
Inspektionslem, brandtestet, push-up, til væg

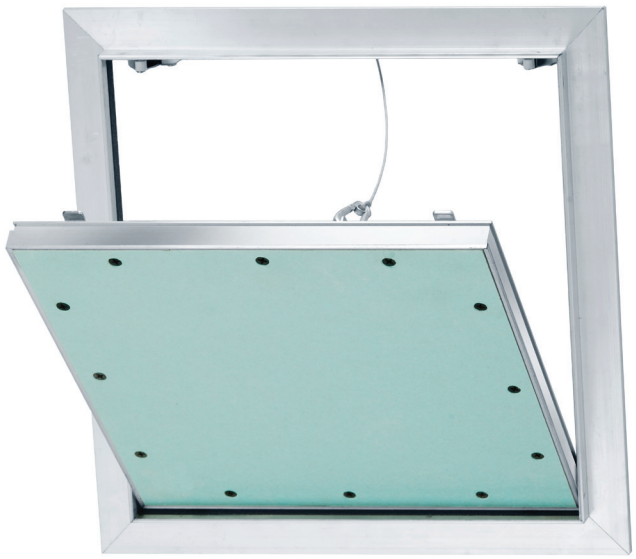

- Inspektionslem med kraftig aluminium-sramme.
- Kan bruges til skillevæg.
- Med push-up lukke, med 1 eller 2 lag 12,5mm gips.
- Skal spartles og males.
- Åbnes for oven.
- Leveres inklusive montageskruer og sikker-hedswire.
- Kan leveres på specialmål.
- Kan leveres som hjørnemonteret.
- Kan leveres med firkantlås eller cylinderlås.
- Kan leveres som lufttæt.
- Kan også leveres i andre tykkelser, f.eks. 1x15mm og 2x15 mm.
- Loftversion for brand på forespørgsel.
- **NB: Lemmebladet er IKKE udtageligt**
- Skillevæg: Testet iht EN 1364-1: 1999-10. F30/EI30 og F60-F 120/ EI60-EI 120 fra begge sider.
- Skaktvæg: I30/EI30: I30 iht ABP til DIN4102-11; 1985-12. EI30 testet iht EN 1364-1; 1999-10.
- Skaktvæg: EI60: EI60 testet iht EN 1364-1; 1999-10.

Push-up lem brandtestet EI30
min. 1 lag gips 1x12,5mm

Ean kode	Vare nr.	Indbygningsmål (mm)	Ydre mål (mm)	Vægt (kg)
4005046213830	KN56002	200x200	254x254	1,2
4005046213847	KN56003	300x300	354x354	1,9
4005046213854	KN56004	400x400	454x454	2,7
4005046213861	KN56005	500x500	554x554	3,8
4005046213878	KN56006	600x600	654x654	5,3

Push-up lem brandtestet EI60
min. 2 lag gips 2x12,5mm

Ean kode	Vare nr.	Indbygningsmål (mm)	Ydre mål (mm)	Vægt (kg)
	KN57402	200x200	254x254	1,6
4005046214608	KN57403	300x300	354x354	2,8
4005046214615	KN57404	400x400	454x454	4,1
4005046214622	KN57405	500x500	554x554	7,2
4005046214639	KN57406	600x600	654x654	9,4