


Gulvlem/skaktafdækning
- System PRO+TR





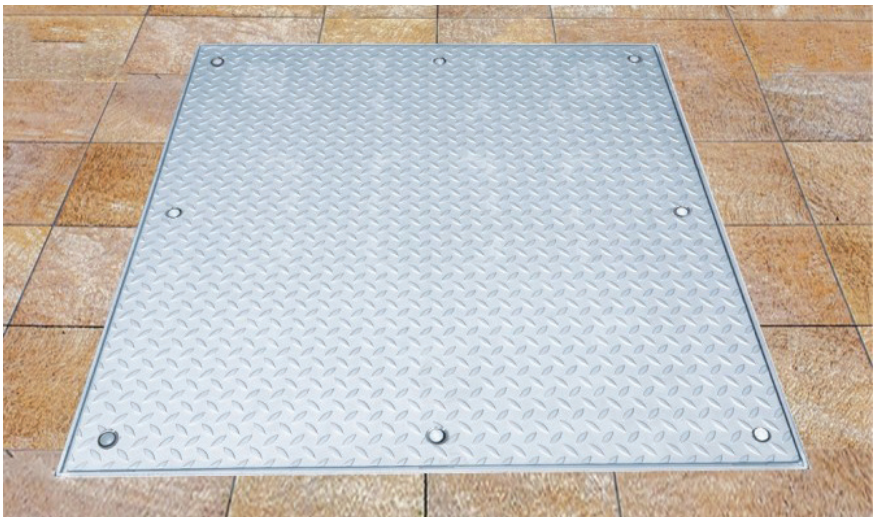

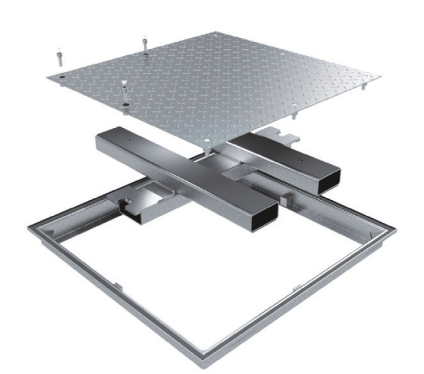

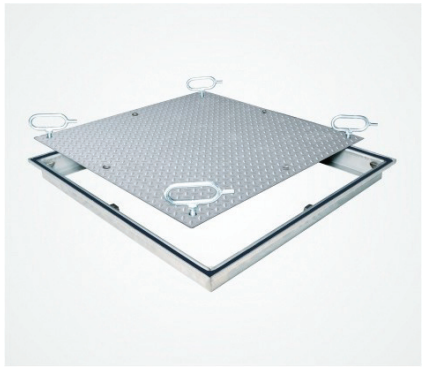

Rammen monteres i niveau med gulv. Riflet, skridsikker, overflade.
Kan bruges både inden- og udenfor. Velegnet til f.eks. fortove, parkeringsarealer og parkeringshuse.

- Kan bestilles i specialmål efter ordre.
- Ramme forsynet med EPDM frost og forvitringssikker specialpakning.
- Kan også leveres i galvaniseret udgave.
- Dæksel åbnes med specialnøgler.
- Muranker på 50 mm på hver side.

Produktdata:
Produceret i 3 mm rustfrit stål med ramme i 2 mm rustfrit stål.
Indbygningshøjde: 60 mm.

Belastning:
op til 250 kN trykkraft iflg. EN 124 (klasse C250).

Vare nr.	Ydermål	Lysbredde
Rustfrit stål		
PRO+TR-500500E60	605x605 mm	500x500 mm
PRO+TR-600600E60	705x705 mm	600x600 mm
PRO+TR-800800E60	905x905 mm	800x800 mm
Galvaniseret		
PRO+TR-500500V60	605x605 mm	500x500 mm
PRO+TR-600600V60	705x705 mm	600x600 mm
PRO+TR-800800V60	905x905 mm	800x800 mm

Se montagevideo på www.loftlys.dk