SOFTLINE

Uklassificeret inspektionslem

Montage i væg eller loft - kontroller altid den leverede variants mærkning.

VIGTIGT Denne model er uklassificeret og må ikke anvendes, hvor konstruktionen kræver dokumenteret brand-, lyd-, luft- eller vandtæthed. Lemmen må ikke bære bygningsdele eller installationer.

Før du begynder

1. **Kontroller mål** — Sammenhold type, indbygningsmål, åbningsretning og pladetykkelse med ordre og mærkning.
2. **Sørg for understøtning** — Ved loftmontage udføres reglar langs hele åbningen og stabil, stiv opstropning til den bærende konstruktion.
3. **Brug korrekt befæstigelse** — Vælg skruer og eventuelle ankre til underlaget. Fastgørelsen skal være plan, stabil og korrosionsmæssigt egnet.
4. **Arbejd sikkert** — Afbryd installationer i arbejdsområdet. Brug øjen- og åndedrætsværn ved skæring og slibning.

Værktøj og materialer


Målebånd · vaterpas · blyant · egnet sav/udskæringsværktøj · skruemaskine · passende skruer/ankre · understøtningsprofiler eller reglar · personlige værnemidler.

Kontrol før montage

Karmen skal være ubeskadiget og ret. Låge, lås og sikkerhedswire skal kunne bevæges frit. Ved tvivl om variant eller mål: stop montagen og kontakt Loft & Lys.


Montage - trin for trin

Illustrationerne er principtegninger. Produktets mærkning og den konkrete konstruktion er styrende.




Opmål og afmærk

Afmærk åbningen vandret og lodret efter det indbygningsmål, der fremgår af ordre eller produktmærkning. Kontroller diagonalerne.




Skær åbningen

Skær rent langs markeringen. Fjern løse kanter og kontrollér, at karmen kan indsættes uden at blive presset eller vredet.




Etabler understøtning

Montér reglar eller profiler langs alle sider. I loft skal åbningen opstropes stabilt til den bærende konstruktion - ikke kun til pladebeklædningen.




Indsæt og fastgør

Tag om muligt lågen ud. Placér karmen plant og i vater. Fastgør jævnt gennem montagepunkterne uden at deformere rammen.

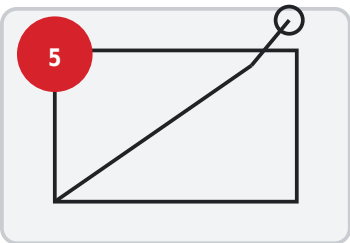

Montér låge og sikring

Genmontér lågen. Ved loftmontage tilsluttes den formonterede sikkerhedswire korrekt. Kontrollér, at wiren ikke klemmes.

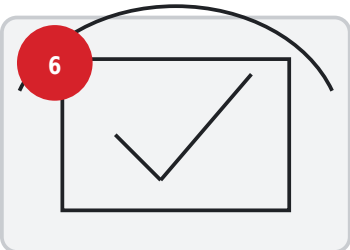

Funktionskontrol

Åbn og luk flere gange. Kontroller ens fuge, fri bevægelse og sikker låsning. Efterspænd kun, hvis karmen fortsat er ret og plan.

Aflevering: Rengør lemmen, fjern spåner/støv, og aflever nøgle samt denne vejledning til driftspersonalet.