
MONTAGEANLEITUNG

PREMIUMLINE

SCHACHTABDECKUNG EDELSTAHL


***Serie 2500** - befüllbar, herausnehmbar*

1

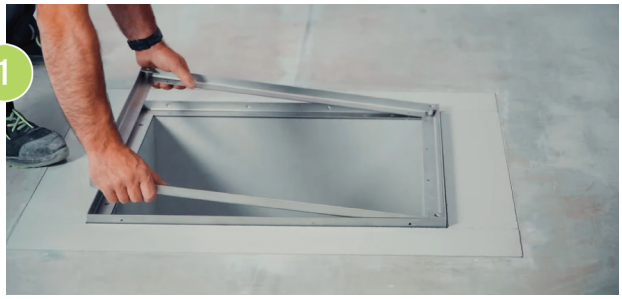

Entfernen Sie die Befestigungsschrauben und nehmen Sie den Innendeckel aus dem Außenrahmen.

2

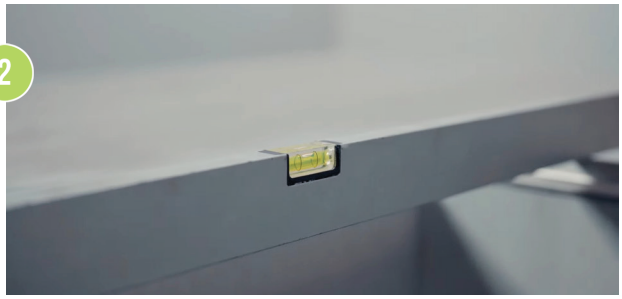


Setzen Sie den Außenrahmen in die Aussparung am Boden und richten Sie ihn flächenbündig auf die Höhe des Endbodenbelags aus.

3




Zeichnen Sie die Position für die Befestigung am Boden durch die vorgebohrten Löcher im Außenrahmen an.

4

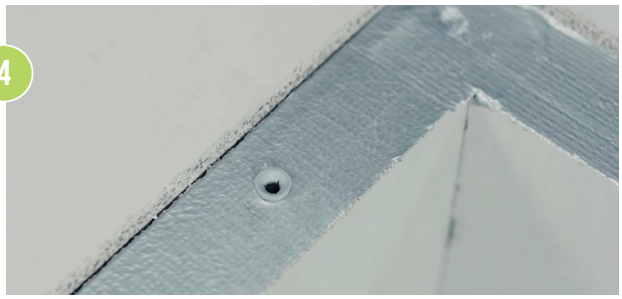

Nehmen sie den Außenrahmen aus der Aussparung. Bohren Sie die Löcher vor und setzen Sie die Schlagdübel ein.

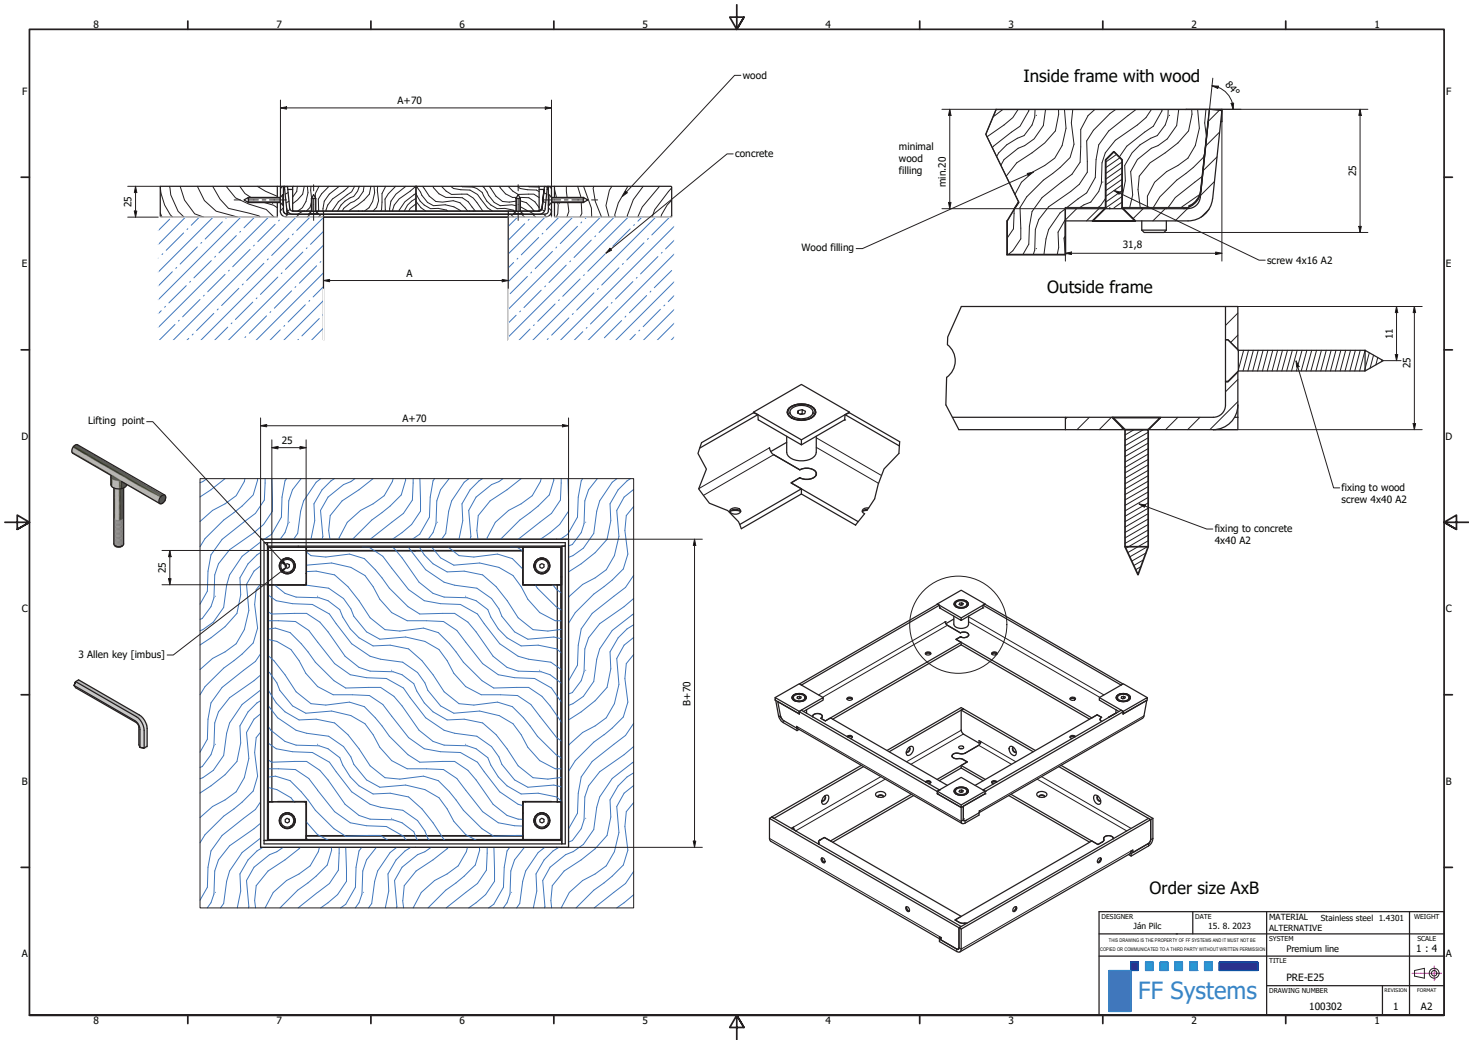
wood
concrete
A+70
25
A
Inside frame with wood
45°
minimal wood filling
min.20
25
Wood filling
31,8
screw 4x16 A2
Outside frame
11
25
fixing to wood screw 4x40 A2
fixing to concrete 4x40 A2
Lifting point
A+70
25
25
3 Allen key [imbus]
B+70
Order size AxB
DESIGNER Ján Pilc
DATE 15. 8. 2023
MATERIAL Stainless steel 1.4301 ALTERNATIVE
WEIGHT
SYSTEM Premium line
SCALE 1 : 4
TITLE PRE-E25
DRAWING NUMBER 100302
REVISION 1
FORMAT A2
FF Systems