Gulvlem serie 5000

Dimensioner:


- Max. størrelse 1000 mm x1000 mm lysåbning.
- Min. størrelse 300 mm x300 mm lysåbning.
- Dybde: 50 mm.

Materialer


- Kanter i aluminium med stålplade og forstærkning.
- Indbyggede løftepunkter.
- Med frost og forvittringssikre pakninger.

Fordele


Kan leveres i individuelle mål (dog ikke under mindstemål eller over maximummål.)
Let adgang ved hjælp af løftenøgler.
Kan konfigureres til de enkelte opgavers gulvløsninger.
Kan leveres i aluminium eller rustfrit stål.
Kan nemt installeret i alle typer hårde gulve, såsom fliser, marmor, terrazzo eller parket.
Kan på forespørgsel leveres med isoleringsplade.

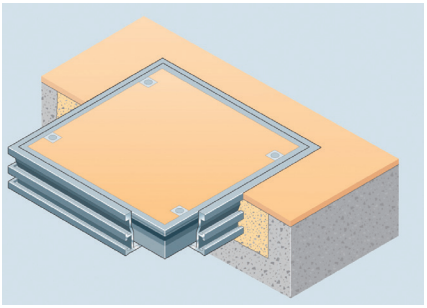




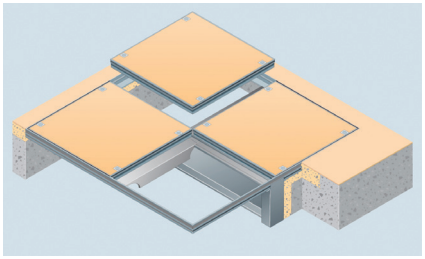



Standardmål



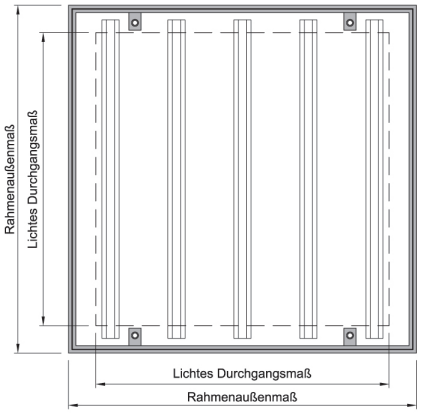

Med isoleringsplade (tilkøb)

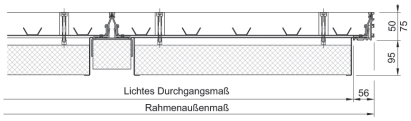

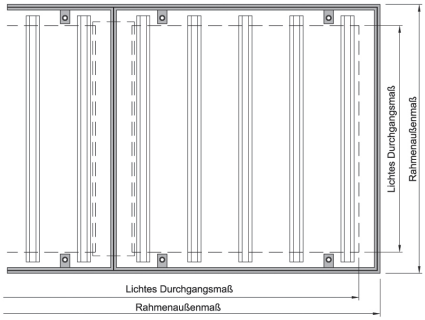

Vare nr.	Ydre mål	Lysåbning	Vægt
LLPRE-300300AL50	412x412	300x300	8 kg
LLPRE-400400AL50	512x512	400x400	12 kg
LLPRE-500500AL50	612x612	500x500	16 kg
LLPRE-600600AL50	712x712	600x600	21 kg
LLPRE-700700AL50	812x812	700x700	28 kg
LLPRE-800800AL50	912x912	800x800	34 kg
LLPRE-900900AL50	1012x1012	900x900	40 kg
LLPRE-10001000AL50	1112x1113	1000x1000	
LLPRE-Key50	Løftenøgle, der skal bruges 2 stk		

LAYOUTKLADDE - mål, materiale og vægt kræver modelbekræftelse.
Kildetabellen er bevaret. Producentens aktuelle aluminiumstabel omfatter 300-900 mm lysåbning.
Ydermål 1112 x 1113 mm må ikke bruges som udsparingsmål uden godkendt modeltegning.