Loft & Lys Adgangsgivende løsninger

LUSSO

Dansk montagevejledning · LUSSO / LUSSO ZP / LUSSO PP

Læs vejledningen før montage. Kontrollér, at den leverede type og dens mål passer til loftåbningen. Afsnittet om spånpladetopkasse gælder kun, når dette tilbehør indgår i leverancen.

1. Ved lofttykkelse op til 23 cm anvendes de medfølgende montagebolte.

2. Ved lille lofttykkelse skal det frie mellemrum opklodses med en træramme.

3. Ved lofttykkelse over 24 cm anvendes længere bolte. Over 37 cm anvendes M10-gevindstænger og møtrikker.

4. LUSSO ZP og LUSSO PP håndteres med beskyttelsespladen på, indtil trappen er indbygget. Beskyttelsesfolien fjernes først efter det afsluttende arbejde.

5. Ved standardudgaven LUSSO skal arbejdsområdet sikres, så den lakerede karm ikke bliver ridset.

6. Trappen er beregnet til loftsrum med en temperaturforskel på højst 5 °C.

7. Trappens maksimale belastning er 150 kg.

8. Ændring af fjedre eller beslag, udskiftning af trappevange samt afkortning eller forlængelse kræver samråd med producentens fagservice.

9. Ved nybyggeri skal fugttilførende byggearbejder være tilstrækkeligt udtørrede, så lembladet ikke skades af rust.

10. Ved dampspærre skal folien føres helt frem og tilsluttes trappens karm. Forkert tilslutning kan give kondens. Den udførende er ansvarlig for korrekt montage.

Vigtigt ved brug: Trappe og låse betjenes fra én side. En person, der er gået op på loftet, må ikke lukke lemmen efter sig.


Boltlængde mellem 23 og 24 cm: Producenten angiver ikke boltlængden ved lofttykkelser over 23 cm til og med 24 cm. Afklar denne før montage.


Dansk bearbejdning af producentens LUSSO-vejledning, revision 1/2026. Tegningsbogstaverne A1-H og alle viste mål følger originalen. Branddokumentationen skal passe til den konkrete LUSSO-variant og leverance.

Dele og forberedelse


Delbetegnelserne genfindes i montagetegningerne

Kontrollér leverancen før arbejdet. a1: montagebolte eller gevindstænger. a2: bæreskinner. a3: møtrikker. a4: bolte til håndlister. a5: håndlister. Følg den leverede udførelse og de viste befæstelser.

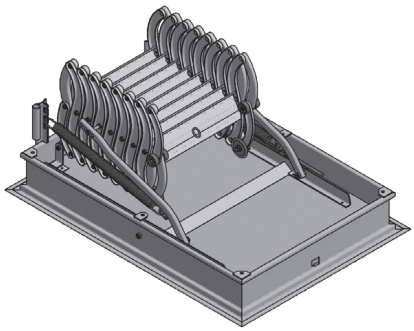


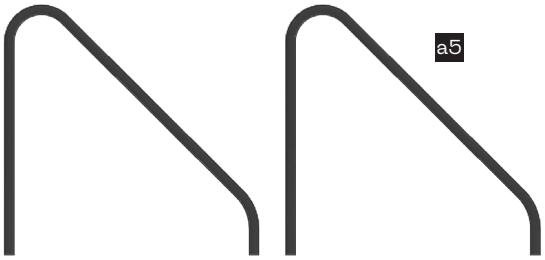


M10x100 (4x)




M 10x25 (2x)

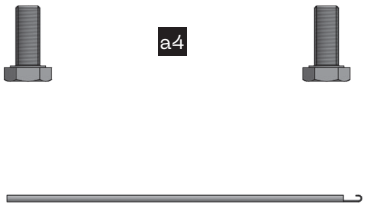

M10 (4x) >370mm

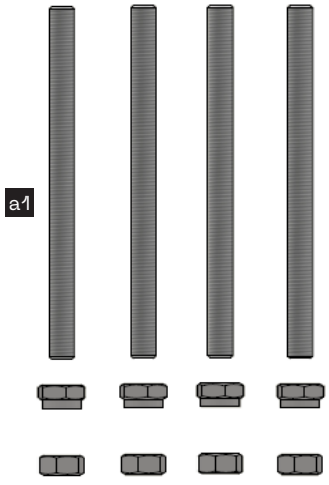




M10 (4x)



A1 · Isætning i loftet

Montage med bolte

Ved lofttykkelse op til 23 cm anvendes de medfølgende bolte. Ved lofttykkelse over 24 cm kræves længere bolte. Løftet udføres af to personer, mens en tredje person fastgør karmen fra loftsrummet.

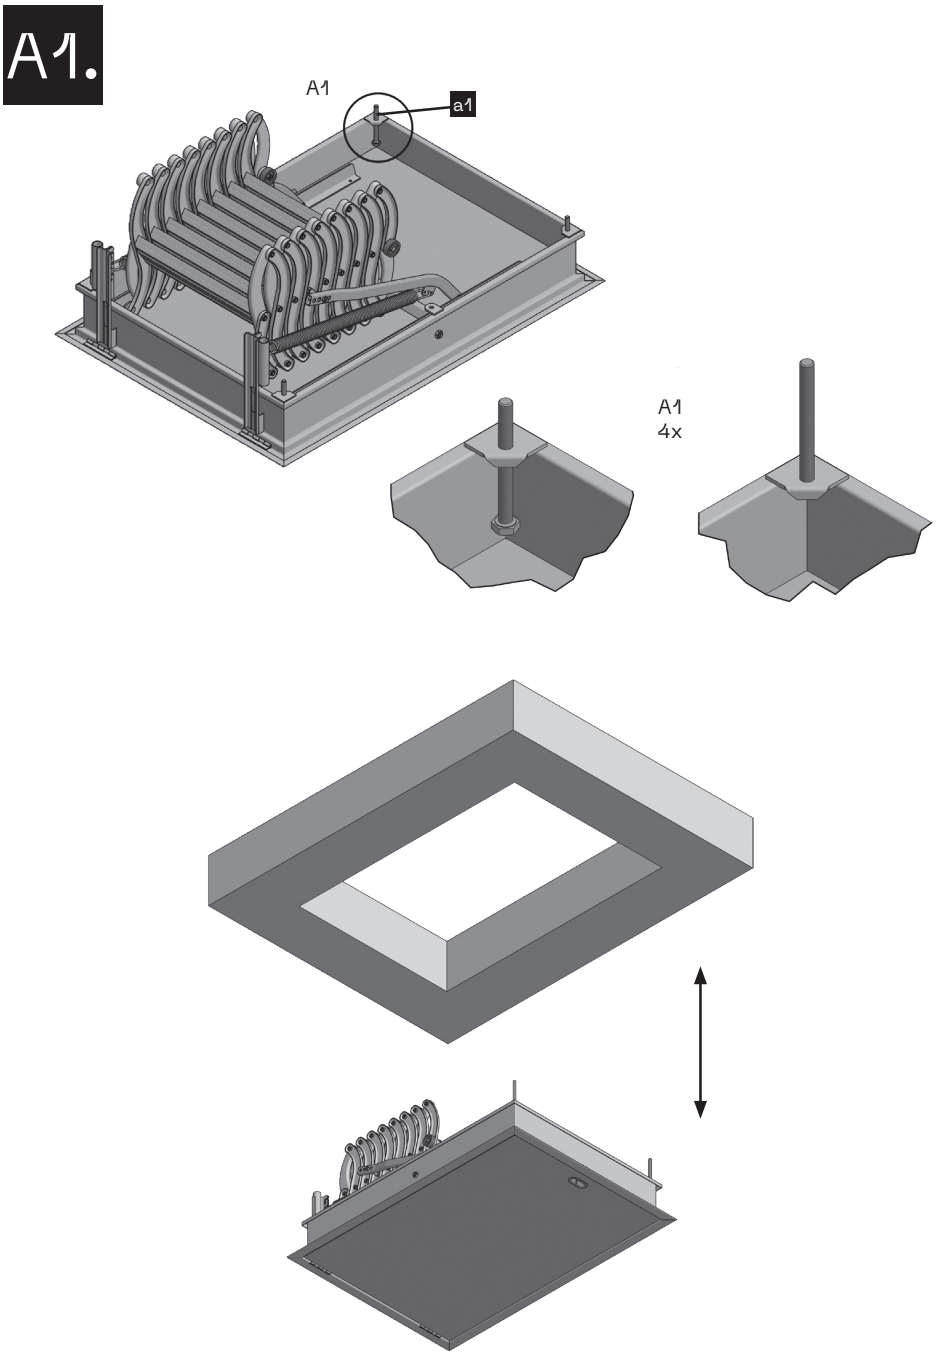


A2 · Lofter over 37 cm


Montage med M10-gevindstænger og møtrikker

Over 37 cm anvendes M10-gevindstænger og møtrikker. Følg placeringen og samlingen i A2. Der er ikke angivet en fast længde på gevindstængerne i denne vejledning.

A2.

*4

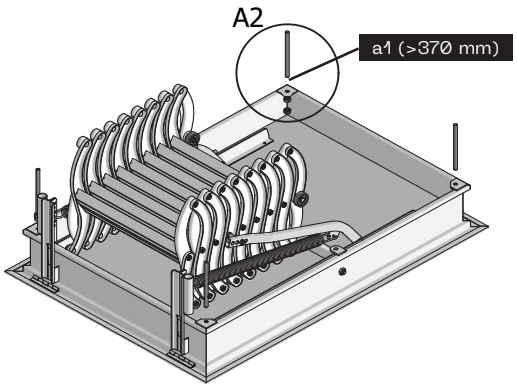

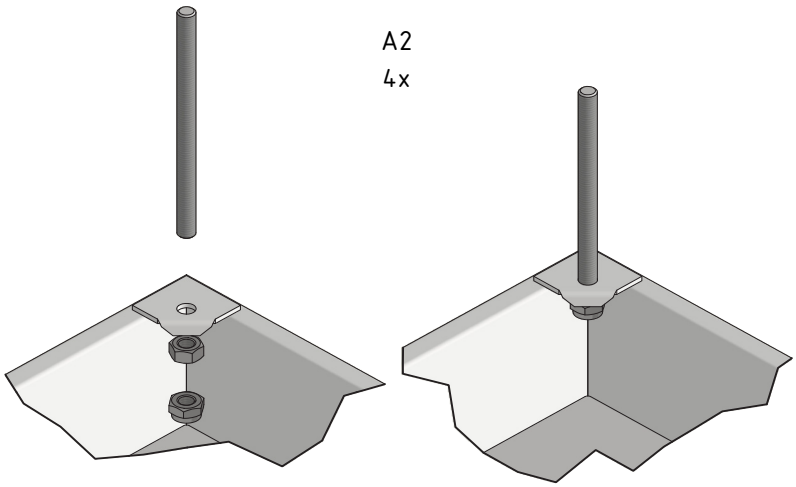


B-C · Fastgørelse af karmen


Bæreskinner, møtrikker og placering


Montér bæreskinner a2 og møtrikker a3 ved de fire a1-fastgørelser som vist i B. C viser karmens placering i loftåbningen. De viste delbetegnelser svarer til oversigten på side 2.

B.

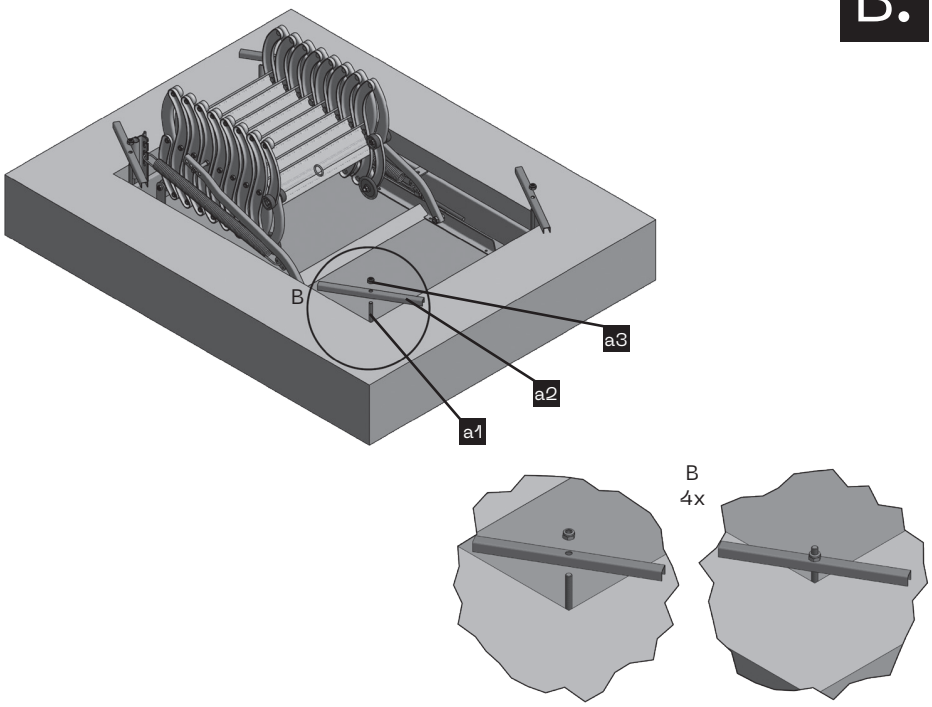

C.

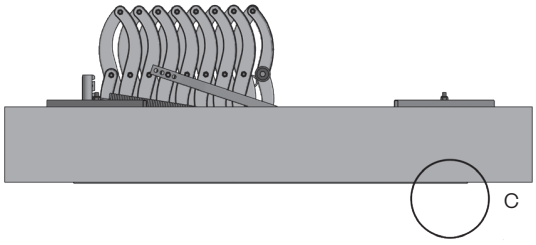

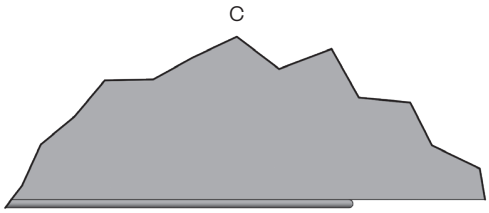


D-E · Håndlister


Placering og fastgørelse på trappens karm

Montér de leverede håndlister a5 med de viste a4-bolte. D og E viser fastgørelsespunkterne. Ved topkasse følges den særskilte placering F-G på side 9.

D.

E.

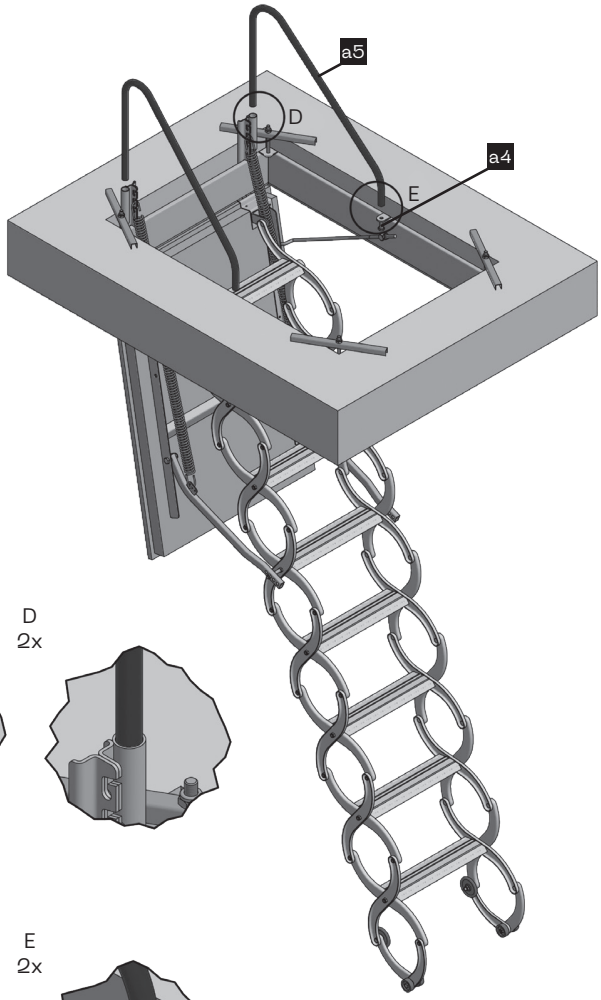


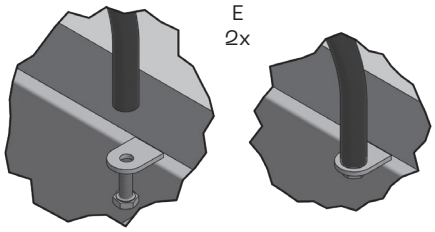


Betjening af trappen

Åbning, udfoldning og sammenfoldning


Brug betjeningsstangen til at åbne lemmen og folde trappen ud. Fold trappen sammen igen med betjeningsstangen; plastendestykket bruges til at lukke lemmen. Maksimal belastning: 150 kg.

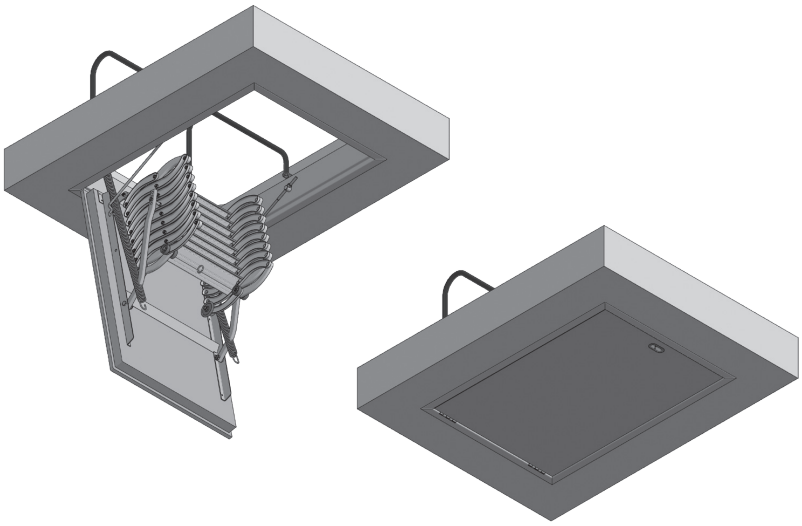

Åbning og udfoldning

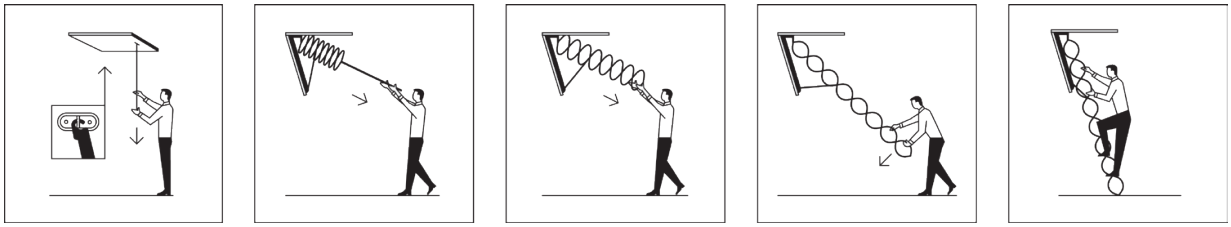


Sammenfoldning og lukning

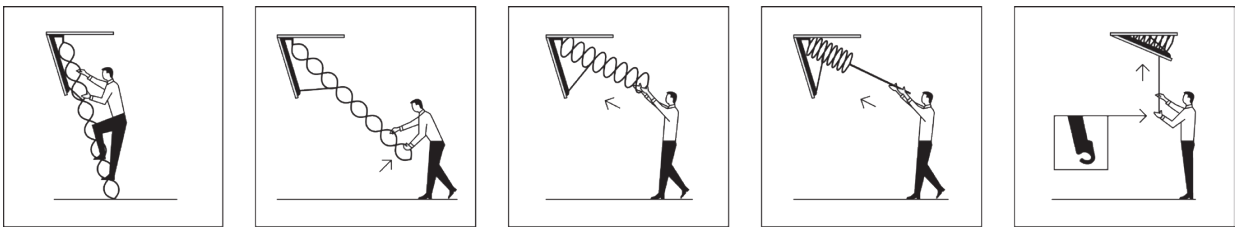


Spånpladetopkasse

Tilbehør · oversigt og befæstelser

De følgende sider viser montage af producentens spånpladetopkasse. Brug dem kun, når denne topkasse indgår i den konkrete leverance. Befæstelsernes mål og antal er gengivet fra producentens deloversigt.

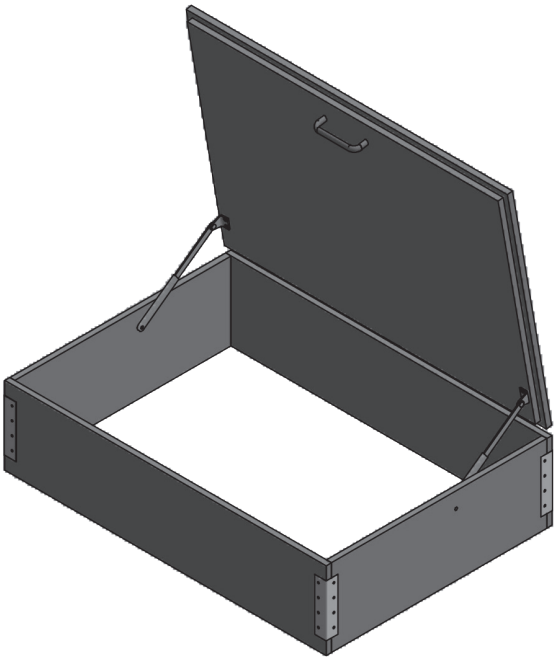


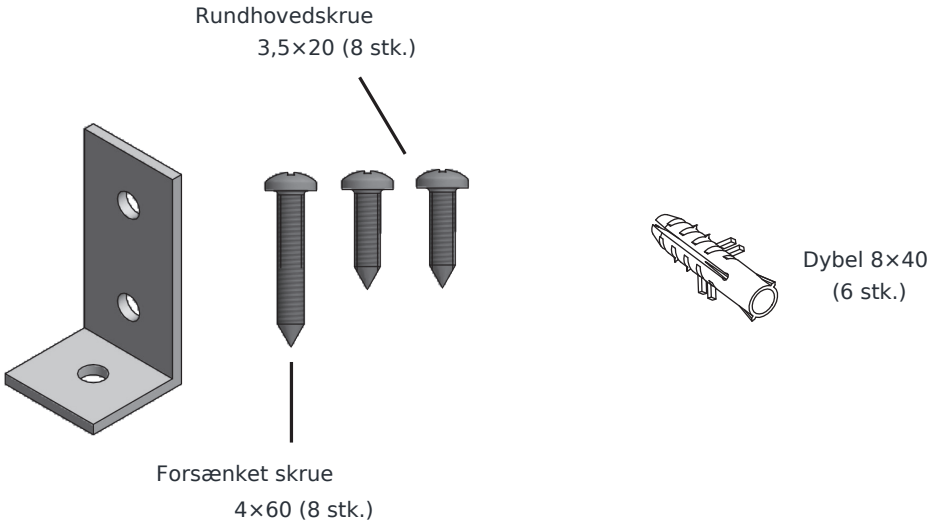

F-G · Håndlister ved topkasse

Tilbehør · særskilt placering


F og G viser håndlisternes placering og fastgørelse ved topkassen. Følg de to viste punkter for hver af betegnelserne F og G.

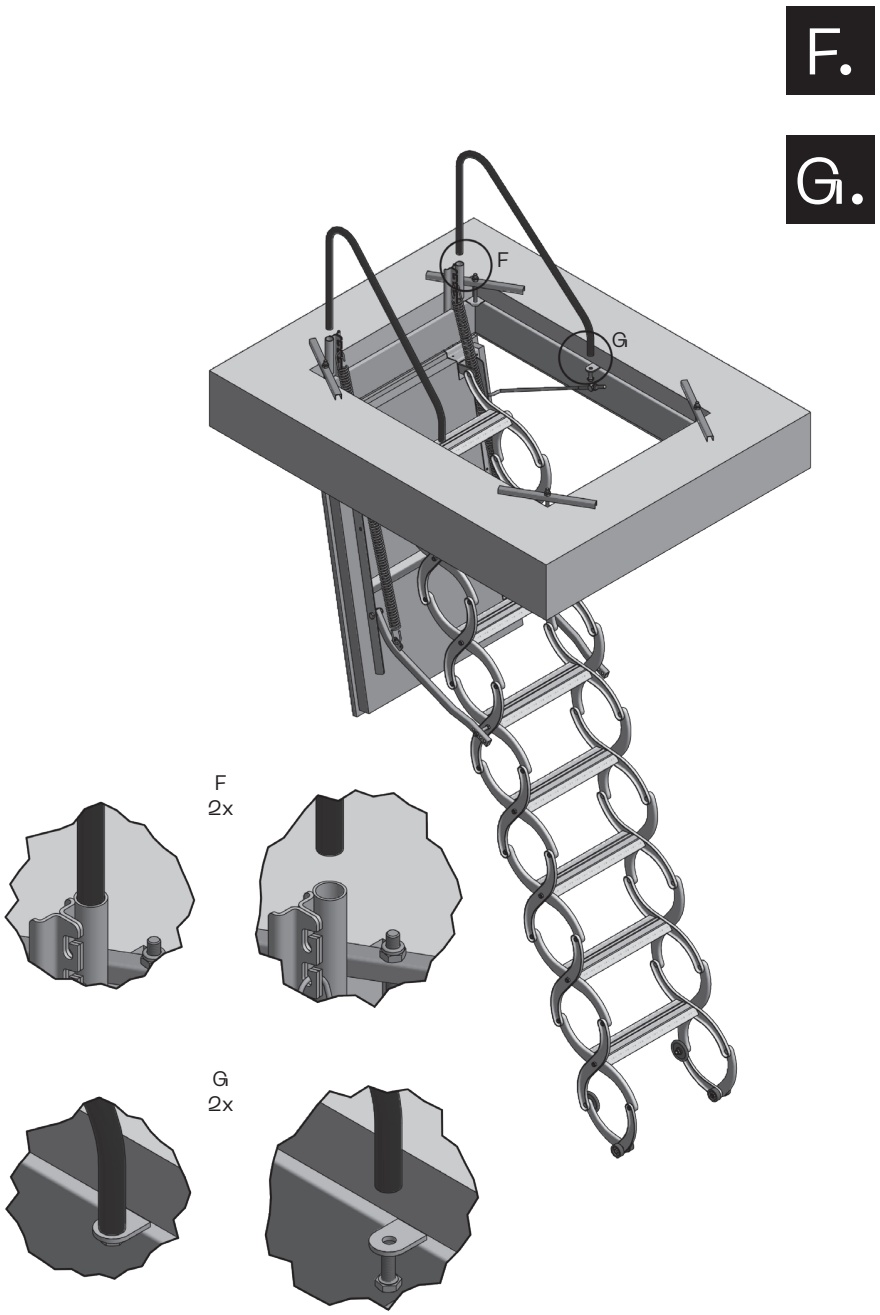

Placering af topkassen

Tilbehør · centrering over trappen

Placér topkassen over trappen som vist. 1/2-markeringerne viser centreringen i begge retninger.

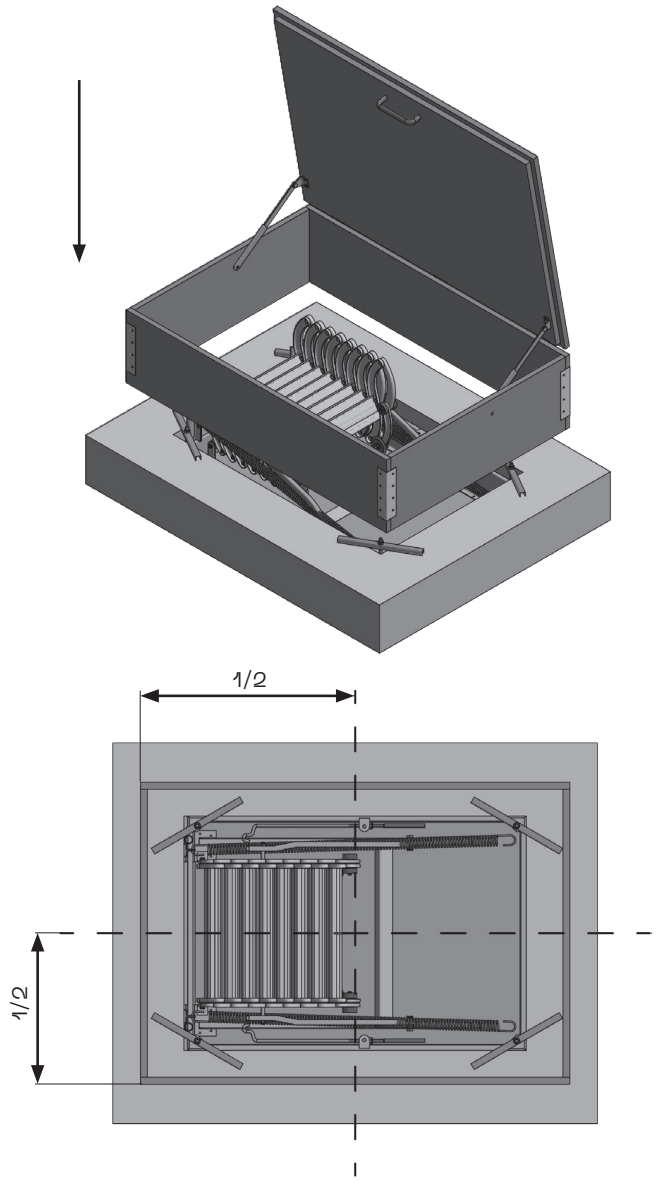

Loft & Lys Adgangsgivende løsninger

H · Fastgørelse af topkassen

Tilbehør · seks viste fastgørelsespunkter

Montér H-beslagene ved de seks viste punkter. Følg 1/2- og 110-markeringerne i producentens tegning.

H.

