Junior

Løs saksestige til eftermontering

Til montage i en eksisterende karm eller ved en fri dækkant. Fjederaflastningen kan justeres til den konkrete installation.

Udførelse og betjening

• Trykstøbte aluminiumtrin. Producenten leverer den størst mulige trinbredde til udførelsen.

• Hvidt fastgørelseselement i 18 mm krydsfiner, 20 cm højt.

• Betjeningsstang medfølger. Teleskophåndliste medfølger fra 80 cm åbningslængde.



Original producentillustration.

Tekniske data

Egenskab	Modeldata
Belastning	200 kg
Trin, bredde × dybde	20-38 × 14 cm
Fastgørelsesplade	20 cm høj / 18 mm
Åbningsbredde	43-61 cm

Rumhøjde / trin / mindste længde

Rumhøjde	Trin	Åbning
190-220	8	62
220-250	9	62
Op til 279	10	67
Op til 309	11	75
Op til 339	12	82

Valg og montage

Mål i cm. Rækkerne følger producentens modelskema; højde og åbning kan ikke frit kombineres. Tilvalgt vinkelbeslag øger minimumsmål med 3 cm i bredden og 16 cm i højden. Tilvalgte lemfjedre kræver mindst 75 cm åbningslængde. Brug modeltegning og original montagevejledning.

Producentgrundlag: Roto 2026, gyldigt fra 01.06.2026, trykte sider 46-47.
KLADDE - afventer fælles frigivelse

Junior Highboard

Løs saksestige med høj frontplade

Til eftermontering under ovenlys, tagvinduer og taglemme. Den høje frontplade har monteret trinskinne og højdejusterbare ekstra trin.

Udførelse og betjening

• Fjederaflastet konstruktion med trykstøbte aluminiumtrin.

• Hvid frontplade og ekstra trin vælges efter højden gennem skakten.

• Betjeningsstang og teleskophåndliste medfølger. Lodret skaktgelænder på begge sider medfølger fra 65 cm frontpladehøjde.



Original producentillustration.

Tekniske data

Egenskab	Modeldata
Belastning	200 kg
Trin, bredde × dybde	20-35 × 14 cm
Frontplade, målskema	49-133 cm høj
Åbningsbredde i skema	57-110 cm, minus 2 cm

Rumhøjde / trin / mindste længde

Rumhøjde	Trin	Åbning
220-250	9	70
Op til 279	10	75
Op til 309	11	83
Op til 339	12	90

Valg og montage

Mål i cm. Rækkerne følger producentens modelskema og kan ikke frit kombineres. Producenten angiver 2 cm montagespillerum i bredden. Ved frontplade under 51 cm afklares udførelsen særskilt i modeltegningen. Fastgørelse, ekstra trin og fri udfoldningsplads kontrolleres før montage.

Producentgrundlag: Roto 2026, gyldigt fra 01.06.2026, trykte sider 48-49.
KLADDE - afventer fælles frigivelse

Senkrecht

Saksestige til en lodret åbning

Lodret monteret adgangselement med hvid karm og lem, så et rum bag en væg kan gøres tilgængeligt. Modellen er særskilt fra de løse stiger til vandrette åbninger.

Udførelse og betjening

• Fjederaflastet aluminiumsstige med trykstøbte trin.

• Isoleret sandwichlem, omløbende tætning og rustfri trækøje til åbning og lukning.

• Betjeningsstang, teleskophåndliste, montageskruer og hvide afdækningslister i plast medfølger.



Original producentillustration.

Tekniske data

Egenskab	Modeldata
Belastning	200 kg
Trin, bredde × dybde	20-35 × 14 cm
Element, U-værdi	0,58 W/m²K*
Karmdybde / spillerum	24-40 cm / 2 cm
Åbningsbredde i skema	61,5-100 cm

Rumhøjde / trin / åbningshøjde

Rumhøjde	Trin	Åbning
220-250	9	80
Op til 279	10	85
Op til 309	11	95
Op til 339	12	105-149

Valg og montage

Mål i cm. Rækkerne følger producentens modelskema og kan ikke frit kombineres. Standardkarmens dybde er 24 cm; større dybde er et tilvalg. *U-værdi beregnet af producenten efter DIN EN ISO 6946. Fastlæg vægåbning, underlag og udfoldningsplads efter modeltegning og originalvejledning.

Producentgrundlag: Roto 2026, gyldigt fra 01.06.2026, trykte sider 50-51.
KLADDE - afventer fælles frigivelse

Piccolo

Kompakt saksestige til små åbninger


Til eftermontering i små eksisterende karme eller loftåbninger. Stigen samles kompakt ved åbningen.

Udførelse og betjening

• Aluminiumsstige med trin af ekstruderede profiler.

• Betjeningsstang medfølger.

• Teleskophåndliste er tilvalg fra 80 cm åbningslængde. Lemfjedre til eksisterende karm er også et særskilt tilvalg.

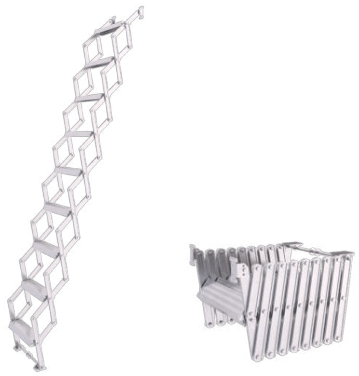

Original producentillustration.

Tekniske data

Egenskab	Modeldata
Belastning	150 kg
Trin, bredde × dybde	28-33 × 8 cm
Mindste åbningsbredde	37 cm
Rumhøjder i skema	200-290 cm

Rumhøjde / trin / mindste længde

Rumhøjde	Trin	Åbning
200-215	9	51
Op til 240	10	55
Op til 265	11	58
Op til 290	12	62

Valg og montage

Mål i cm. Rækkerne følger producentens modelskema og kan ikke frit kombineres. Tilvalgte lemfjedre ændrer minimumsåbningen til mindst 75 cm i længden; producentens angivne maksimale lemvægt er 20 kg. Kontrollér eksisterende karm og modeltegning. Piccolos mål gælder ikke Piccolo Premium.

Producentgrundlag: Roto 2026, gyldigt fra 01.06.2026, trykte sider 52.
KLADDE - afventer fælles frigivelse

Piccolo Premium

Kompakt saksestige med fastgørelseselement

Til montage i en eksisterende karm eller ved en fri dækkant. Premium er en særskilt udførelse med eget målskema og et hvidt fastgørelseselement på 11 cm.

Udførelse og betjening

• Aluminiumsstige med trin af ekstruderede profiler.

• Betjeningsstang og hvidt fastgørelseselement medfølger. Pladen måler 18 × 340 × 110 mm ved 28 cm trin eller 18 × 390 × 110 mm ved 33 cm trin.

• Teleskophåndliste, vinkelbeslag og lemfjedre er særskilte tilvalg. Kan kombineres med løs Designo-trælem efter modeltegning.



Original producentillustration.

Tekniske data

Egenskab	Modeldata
Belastning	150 kg
Trin, bredde × dybde	28-33 × 8 cm
Mindste åbningsbredde	36 cm
Rumhøjder i skema	200-300 cm

Rumhøjde / trin / mindste længde

Rumhøjde	Trin	Åbning
200-225	9	55
Op til 250	10	62
Op til 275	11	66
Op til 300	12	70

Valg og montage

Mål i cm. Rækkerne kan ikke frit kombineres. Ved tom karm angiver producenten et fradrag på 15 cm i bredden. Vinkelbeslag øger minimumsmål med 3 cm i bredden og 16 cm i højden. Lemfjedre kræver mindst 75 cm længde og højst 20 kg lemvægt. Brug Premium-modeltegningen og originalvejledningen.

Producentgrundlag: Roto 2026, gyldigt fra 01.06.2026, trykte sider 53.
KLADDE - afventer fælles frigivelse