# SA1-SA6 · det samlede program

Regnsikre, hængslede skaktlemme og brønddæksler med gasfjeder. Oversigten viser, hvad der adskiller modellerne, så form, funktion og montage kan vælges samlet.

| Serie | Form / låg | Udførelser / særlige egenskaber |
|---|---|---|
| SA1 | Firkantet / rustfrit stål | A / B / C / D. Med / uden isolering og ventilation. |
| SA2 | Rund / rustfrit stål | RA / RB / RC / RD. Med / uden isolering og ventilation. |
| SA3 | Firkantet / rustfrit stål | E / F / G / H. Indbrudshæmmende; RC-klasse ikke oplyst. |
| SA3-RI / TR | Firkantet / dørkplade | RI aluminium / TR rustfrit stål. A15 til gangtrafik. |
| SA4 | Rund / rustfrit stål | RA / RB / RC / RD. Indbrudshæmmende; RC-klasse ikke oplyst. |
| SA5 | Firkantet / rustfrit stål | E / F. Oversvømmelsessikret op til 1 m vandsøjle. |
| SA6 | Rund / rustfrit stål | RA / RB. Oversvømmelsessikret op til 1 m vandsøjle. |

## Vælg efter funktion

SA1 / SA2: standardløsning med mulighed for isolering og ventilation.
SA3 / SA4: indbrudshæmmende konstruktion i 4 mm rustfrit stål.
SA3-RI / SA3-TR: dørkplade, hvor dækslet skal kunne betrædes.
SA5 / SA6: udførelser til krav om oversvømmelsessikring op til 1 m vandsøjle.

### Målene skal passe til opgaven

Firkantede standardmodeller: nominelt 600, 800, 1000 og 1200 mm; fri åbning er 30 mm mindre. Runde modeller: fri åbning Ø 620, 800, 1000 og 1200 mm. Se den fulde måltabel og alle varenumre i seriens datablad.

# SA Line · tilbehør og karmvalg

De nedenstående tilbehørsnumre fremgår af producentens SA-program. Tilvalg indgår kun i leverancen, når de er specificeret i tilbuddet. Priser og den konkrete kombination afklares ved bestilling.


| Loft & Lys-varenr. | Del / angivet modelgruppe |
|---|---|
| LLBefestigungsset-RE | Befæstigelsessæt til SA1/SA3 |
| LLBefestigungsset-RU | Befæstigelsessæt til SA2/SA4 |
| LLSA-PZ-Vorrichtung | Forberedelse til profilcylinder |
| LLSA-PZ | Profilcylinder |
| LLSA-Griff | Greb til åbning fra undersiden |
| LLSA-ES3-600600 | ES3-karm, SA1/SA3, nominelt 600 × 600 mm |
| LLSA-ES3-800800 | ES3-karm, SA1/SA3, nominelt 800 × 800 mm |
| LLSA-ES3-10001000 | ES3-karm, SA1/SA3, nominelt 1000 × 1000 mm |
| LLSA-ES3-12001200 | ES3-karm, SA1/SA3, nominelt 1200 × 1200 mm |
| LLSA-ES3-600 | ES3-karm, SA2/SA4, størrelse 600 |
| LLSA-ES3-800 | ES3-karm, SA2/SA4, størrelse 800 |
| LLSA-ES3-1000 | ES3-karm, SA2/SA4, størrelse 1000 |
| LLSA-ES3-1200 | ES3-karm, SA2/SA4, størrelse 1200 |

ES3-mål er bestillingsbetegnelser. For runde 600-udførelser angiver det aktuelle produktdatablad fri åbning Ø 620 mm. ES3 er ikke angivet som standardtilvalg til SA5 / SA6. SA3-RI / TR tilbydes med ES3 i produktbeskrivelsen; tilhørende dele afklares særskilt.

Øvrige dokumenterede tilvalg: rustfrit stål 1.4571 og sikkerhedsindstikslås til SA5 / SA6. Gummitætning mellem låg og karm samt betjeningsnøgle medfølger; montagetætning og bolte gør ikke.

# SA Line · storformat og projektmål



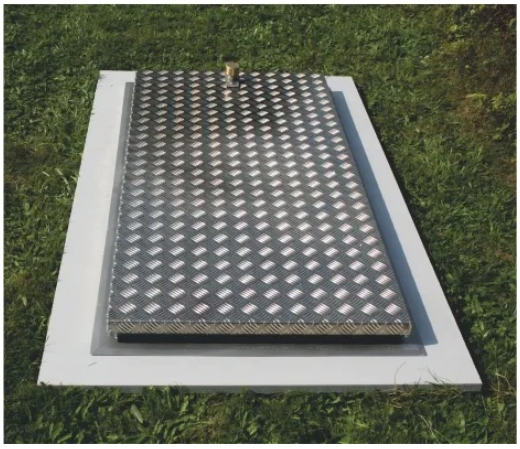

Originale produkteksempler på store / flerdelte udførelser.

## Store åbninger og flere lågfløje

FF angiver storformat til SA1, SA3 og SA3-RI samt en særskilt storformatudgave af SA3-RI / SA3-TR. Der er ingen offentlig komplet målrække eller maksimal størrelse for disse projektudførelser. Mål og konstruktion fastlægges ved tilbud.

## Oplys dette til tilbuddet

- Ønsket fri åbning og plads til karmens ydermål.
- Form, antal lågfløje, hængselsretning og åbningsplads.
- Materiale, miljø, overflade og krav til regn- eller oversvømmelsessikring.
- Belastning og adgang: gangtrafik, service eller andre påvirkninger.
- Isolering, ventilation, låsefunktion, undersidegreb og montageform.
- Krav til konstruktionshøjde samt netto- og bruttovægt.

### Projektering før bestilling

Maksimale mål, præcis højde, vægte og ydelseskrav skal fremgå af det konkrete tilbud og den godkendte tegning. Standardegenskaber må ikke uden videre overføres til specialkonstruktioner.

Datagrundlag: FF Systems' aktuelle SA-produktprogram og produktdatablade; FF-nettoprisliste til Loft & Lys, 13.01.2026. Kontrolleret 23.09.2026.