

Skaktlem / brønddæksel SA1

Regnsikkert brønddæksel i rustfrit stål

Let hvælvet låg med glasperleblæst overflade. Vælg mellem fire udførelser med eller uden isolering og ventilationshætte.

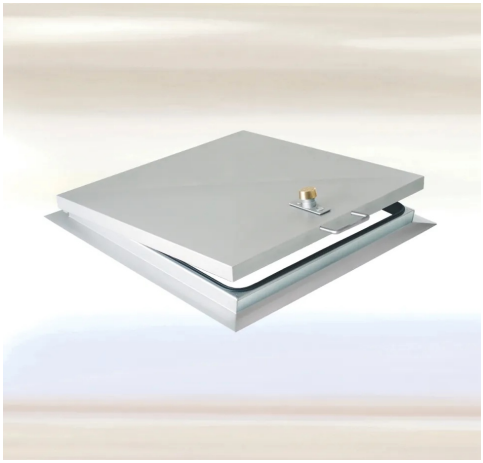

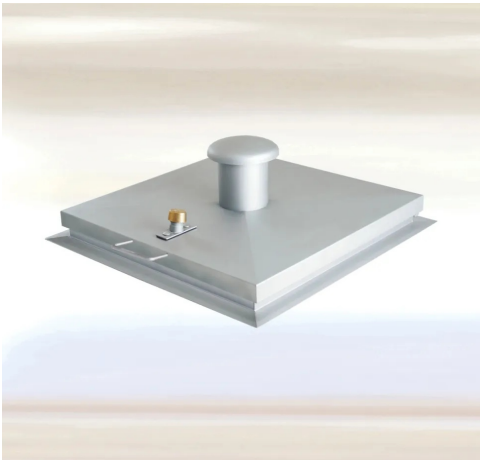

Originale produktfotos. Den viste udførelse kan have tilvalg.

Adgang til brønde og tekniske skakte

Til brøndskakte, kildeskakte, udluftningsskakte og spildevandsskakte. Den hængslede lem giver adgang til eftersyn og vedligeholdelse. Vælg materiale, størrelse, isolering og eventuel ventilation efter projektets miljø og funktion.

Egenskab	Udførelse
Åbning / betjening	Gasfjeder, skjulte hængsler og ca. 100° åbning. Lågstøtte med manuel frigørelse.
Lås / nøgle	Selvindfaldende lås med messingdæksel. Betjeningsnøgle medfølger.
Tætning	Udskiftelig frost- og vejrbestandig gummitætning mellem låg og karm.
Standardkarm	ES1 i rustfrit stål med murankre og befæstigelsesører. Til indstøbning eller boltning.
Pladetykkelse	Min. 2 mm rustfrit stål ifølge producentens udbudstekst.
Materiale	Rustfrit stål 1.4301 som standard; 1.4571 på forespørgsel.
Overflade	Glasperleblæst.
Belastning	Belastningsklasse er ikke oplyst i det aktuelle produktdatablad. Krav afklares før valg.

Regnsikkerhed er ikke det samme som sikring mod oversvømmelse. Se SA5 / SA6, hvis der kræves modstand mod vandtryk.

SA1 · mål og varianter

Alle mål er ca. mål i mm. Varenummer, fri åbning og karmens ydermål skal kontrolleres samlet ved bestilling. Specialmål tilbydes på forespørgsel.

Loft & Lys-varenr.	Type	Nominelt mål	Fri åbning	Karm ydermål
LLSA1-600600A	A	600 × 600	570 × 570	726 × 726
LLSA1-800800A	A	800 × 800	770 × 770	926 × 926
LLSA1-10001000A	A	1000 × 1000	970 × 970	1126 × 1126
LLSA1-12001200A	A	1200 × 1200	1170 × 1170	1326 × 1326
LLSA1-600600B	B	600 × 600	570 × 570	726 × 726
LLSA1-800800B	B	800 × 800	770 × 770	926 × 926
LLSA1-10001000B	B	1000 × 1000	970 × 970	1126 × 1126
LLSA1-12001200B	B	1200 × 1200	1170 × 1170	1326 × 1326
LLSA1-600600C	C	600 × 600	570 × 570	726 × 726
LLSA1-800800C	C	800 × 800	770 × 770	926 × 926
LLSA1-10001000C	C	1000 × 1000	970 × 970	1126 × 1126
LLSA1-12001200C	C	1200 × 1200	1170 × 1170	1326 × 1326
LLSA1-600600D	D	600 × 600	570 × 570	726 × 726
LLSA1-800800D	D	800 × 800	770 × 770	926 × 926
LLSA1-10001000D	D	1000 × 1000	970 × 970	1126 × 1126
LLSA1-12001200D	D	1200 × 1200	1170 × 1170	1326 × 1326

A: Uisoleret
B: Isoleret
C: Ventilationshætte, uisoleret
D: Ventilationshætte, isoleret

Eksempel: nominelt 600 × 600 mm

Fri åbning er 570 × 570 mm, og karmens ydermål er 726 × 726 mm. Nominelt mål må derfor ikke anvendes som fri gennemgang eller som karmens ydermål.

Loft & Lys-varenr. består af LL efterfulgt af producentens varenummer. Et varenummer er ikke i sig selv dokumentation for vægt, isoleringsværdi eller belastningsklasse.

SA1 · montage og tilvalg

Karm og indbygning

ES1 er standardkarm og kan indstøbes eller fastgøres mekanisk på et plant, bæredygtigt underlag. Montér med lukket låg, og kontrollér karmens placering og planhed. Ved indstøbning skal betonen være fuldt hærdet, før låget åbnes.

ES3 kan vælges som alternativ indstøbningskarm. Selve dækslet skrues fast i grundkarmen fra indersiden. Valg af ES3 og målene på den konkrete udførelse skal fremgå af bestillingen.

Tætning mellem låg og karm er en del af produktet. Montagetætning under karmen og fastgørelsesmidler er særskilte dele. Følg den danske SA-montagevejledning samt projektets fastgørelses- og tætningskrav.

Tilvalg / del	Anvendelse
ES3-karm	Alternativ karm til indstøbning; vælges efter model og størrelse.
Befæstigelsessæt RE	Sæt angivet til SA1/SA3.
SA-PZ-Vorrichtung / SA-PZ	Forberedelse til profilcylinder og separat profilcylinder. Bestilles efter afklaring af låseudførelse.
SA-Griff	Greb til åbning fra undersiden; kompatibilitet og adgangsbehov afklares.
Materiale 1.4571	Alternativ rustfri kvalitet på forespørgsel.
Specialmål	Projektmål på forespørgsel. Maksimale mål og vægte er ikke offentliggjort.


Storformat og flerdelte dæksler

Serien tilbydes også i store og flerdelte udførelser. Angiv fri åbning, karmens ydermål, antal lågfløje, hængselsretning og adgangskrav. Udformning, pris og levering fastlægges på et konkret tilbud.

Vedligeholdelse og bestilling

Hold tætningsflader rene. Kontrollér gummipakning, lås, gasfjeder og hængsler mindst årligt og efter behov. Oplys anvendelse, miljø, belastning, ønsket fri åbning og eventuelle tilvalg, når du indhenter tilbud.

Snit og målangivelser

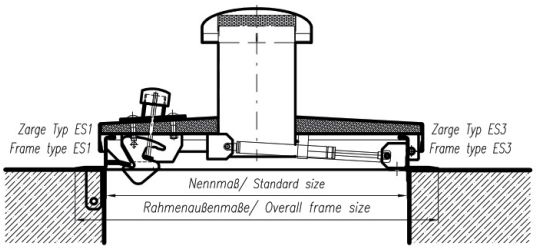

Original principskitse fra producenten. Nennmaß = nominelt mål. Rahmenaußenmaße = karmens ydermål. Zarge / Frame type = karmtype. Skitsen er ikke målfast og viser ikke alle varianter.

Grundlag: FF Systems, aktuel produktbeskrivelse og teknisk datablad, kontrolleret 23.09.2026. Montage: SA-vejledning V6 af 06.12.2019. Konstruktionshøjde, netto-/bruttovægt og isoleringsværdi oplyses på den konkrete udførelse; de er ikke angivet i det generelle tekniske materiale.