

Skaktlem / brønddæksel SA2

Regnsikkert brønddæksel i rustfrit stål

Rund åbning med let hvælvet låg og glasperleblæst overflade. Fire udførelser med eller uden isolering og ventilationshætte.

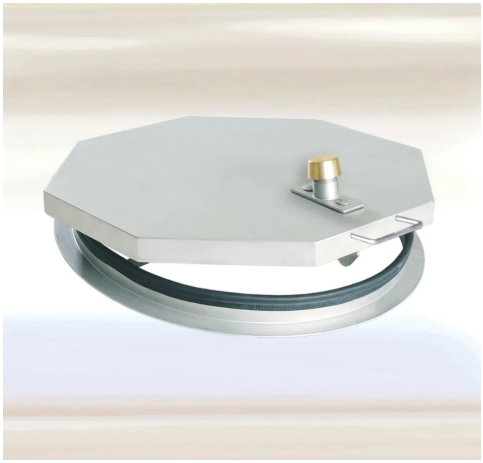

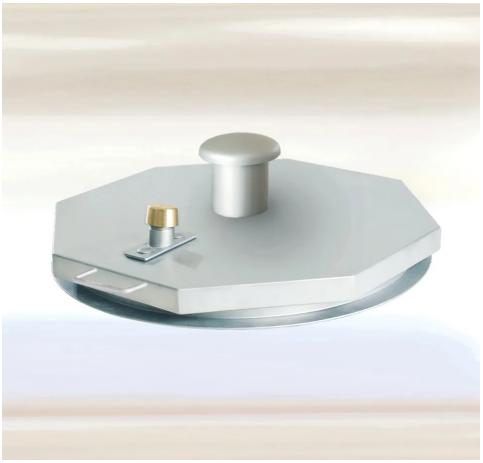

Originale produktfotos. Den viste udførelse kan have tilvalg.

Adgang til brønde og tekniske skakte

Til brøndskakte, kildeskakte, udluftningsskakte og spildevandsskakte. Den hængslede lem giver adgang til eftersyn og vedligeholdelse. Vælg materiale, størrelse, isolering og eventuel ventilation efter projektets miljø og funktion.

Egenskab	Udførelse
Åbning / betjening	Gasfjeder, skjulte hængsler og ca. 100° åbning. Lågstøtte med manuel frigørelse.
Lås / nøgle	Selvindfaldende lås med messingdæksel. Betjeningsnøgle medfølger.
Tætning	Udskiftelig frost- og vejrbestandig gummitætning mellem låg og karm.
Standardkarm	ES1 i rustfrit stål med murankre og befæstigelsesører. Til indstøbning eller boltning.
Pladetykkelse	Min. 2 mm rustfrit stål ifølge producentens udbudstekst.
Materiale	Rustfrit stål 1.4301 som standard; 1.4571 på forespørgsel.
Overflade	Glasperleblæst.
Belastning	Belastningsklasse er ikke oplyst i det aktuelle produktdatablad. Krav afklares før valg.

Regnsikkerhed er ikke det samme som sikring mod oversvømmelse. Se SA5 / SA6, hvis der kræves modstand mod vandtryk.

SA2 · mål og varianter

Alle mål er ca. mål i mm. Varenummer, fri åbning og karmens ydermål skal kontrolleres samlet ved bestilling. Specialmål tilbydes på forespørgsel.

Loft & Lys-varenr.	Type	Nominelt mål	Fri åbning	Karm ydermål
LLSA2-600RA	RA	Ø 620*	Ø 620	Ø 700
LLSA2-800RA	RA	Ø 800	Ø 800	Ø 880
LLSA2-1000RA	RA	Ø 1000	Ø 1000	Ø 1080
LLSA2-1200RA	RA	Ø 1200	Ø 1200	Ø 1280
LLSA2-600RB	RB	Ø 620*	Ø 620	Ø 700
LLSA2-800RB	RB	Ø 800	Ø 800	Ø 880
LLSA2-1000RB	RB	Ø 1000	Ø 1000	Ø 1080
LLSA2-1200RB	RB	Ø 1200	Ø 1200	Ø 1280
LLSA2-600RC	RC	Ø 620*	Ø 620	Ø 700
LLSA2-800RC	RC	Ø 800	Ø 800	Ø 880
LLSA2-1000RC	RC	Ø 1000	Ø 1000	Ø 1080
LLSA2-1200RC	RC	Ø 1200	Ø 1200	Ø 1280
LLSA2-600RD	RD	Ø 620*	Ø 620	Ø 700
LLSA2-800RD	RD	Ø 800	Ø 800	Ø 880
LLSA2-1000RD	RD	Ø 1000	Ø 1000	Ø 1080
LLSA2-1200RD	RD	Ø 1200	Ø 1200	Ø 1280

RA: Uisoleret
RB: Isoleret
RC: Ventilationshætte, uisoleret
RD: Ventilationshætte, isoleret

600 i varenummeret er ikke fri åbning

* De aktuelle tekniske måltabeller angiver Ø 620 mm for den mindste udførelse, selv om varenummeret indeholder 600. Karmens ydermål er Ø 700 mm. Afstem altid mål med ordrebekræftelsen.

Loft & Lys-varenr. består af LL efterfulgt af producentens varenummer. Et varenummer er ikke i sig selv dokumentation for vægt, isoleringsværdi eller belastningsklasse.

SA2 · montage og tilvalg

Karm og indbygning

ES1 er standardkarm og kan indstøbes eller fastgøres mekanisk på et plant, bæredygtigt underlag. Montér med lukket låg, og kontrollér karmens placering og planhed. Ved indstøbning skal betonen være fuldt hærdet, før låget åbnes.

ES3 kan vælges som alternativ indstøbningskarm. Selve dækslet skrues fast i grundkarmen fra indersiden. Valg af ES3 og målene på den konkrete udførelse skal fremgå af bestillingen.


Tætning mellem låg og karm er en del af produktet. Montagetætning under karmen og fastgørelsesmidler er særskilte dele. Følg den danske SA-montagevejledning samt projektets fastgørelses- og tætningskrav.

Tilvalg / del	Anvendelse
ES3-karm	Alternativ karm til indstøbning; vælges efter model og størrelse.
Befæstigelsessæt RU	Sæt angivet til SA2/SA4.
SA-PZ-Vorrichtung / SA-PZ	Forberedelse til profilcylinder og separat profilcylinder. Bestilles efter afklaring af låseudførelse.
SA-Griff	Greb til åbning fra undersiden; kompatibilitet og adgangsbehov afklares.
Materiale 1.4571	Alternativ rustfri kvalitet på forespørgsel.
Specialmål	Projektmål på forespørgsel. Maksimale mål og vægte er ikke offentliggjort.

Vedligeholdelse og bestilling

Hold tætningsflader rene. Kontrollér gummipakning, lås, gasfjeder og hængsler mindst årligt og efter behov. Oplys anvendelse, miljø, belastning, ønsket fri åbning og eventuelle tilvalg, når du indhenter tilbud.

Snit og målangivelser

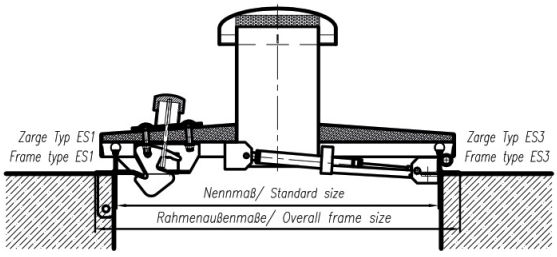

Original principskitse fra producenten. Nennmaß = nominelt mål. Rahmenaußenmaße = karmens ydermål. Zarge / Frame type = karmtype. Skitsen er ikke målfast og viser ikke alle varianter.

Grundlag: FF Systems, aktuel produktbeskrivelse og teknisk datablad, kontrolleret 23.09.2026. Montage: SA-vejledning V6 af 06.12.2019. Konstruktionshøjde, netto-/bruttovægt og isoleringsværdi oplyses på den konkrete udførelse; de er ikke angivet i det generelle tekniske materiale.