Skaktlem / brønddæksel SA6

Oversvømmelsessikret brønddæksel i rustfrit stål

Rund åbning med ottekantet låg af 4 mm rustfri stålplade. Glasperleblæst overflade og ES1-karm. Regnsikker og oversvømmelsessikret op til 1 m vandsøjle.





Originale produktfotos. Den viste udførelse kan have tilvalg.

Adgang til brønde og tekniske skakte

Til brøndskakte, kildeskakte, udluftningsskakte og spildevandsskakte. Den hængslede lem giver adgang til eftersyn og vedligeholdelse. Vælg materiale, størrelse, isolering og eventuel ventilation efter projektets miljø og funktion.

Egenskab	Udførelse
Åbning / betjening	Gasfjeder, skjulte hængsler og ca. 100° åbning. Lågstøtte med manuel frigørelse.
Lås / nøgle	Selvindfaldende lås med messingdæksel. Betjeningsnøgle medfølger.
Tætning	Udskiftelig frost- og vejrbestandig gummitætning mellem låg og karm.
Standardkarm	ES1 i rustfrit stål med murankre og befæstigelsesører. Til indstøbning eller boltning.
Materiale	Rustfrit stål 1.4301 som standard; 1.4571 på forespørgsel.
Overflade	Glasperleblæst.
Belastning	Belastningsklasse er ikke oplyst i det aktuelle produktdatablad. Krav afklares før valg.

Oversvømmelsessikring

Op til 1 m vandsøjle ifølge producenten. Der er ikke oplyst en prøvet varighed. Tæthed forudsætter korrekt montage, understøtning og vedligeholdelse; indbygningen skal tilpasses projektet.

SA6 · mål og varianter

Alle mål er ca. mål i mm. Varenummer, fri åbning og karmens ydermål skal kontrolleres samlet ved bestilling. Specialmål tilbydes på forespørgsel.

Loft & Lys-varenr.	Type	Nominelt mål	Fri åbning	Karm ydermål
LLSA6-600RA	RA	Ø 620*	Ø 620	Ø 700
LLSA6-800RA	RA	Ø 800	Ø 800	Ø 880
LLSA6-1000RA	RA	Ø 1000	Ø 1000	Ø 1080
LLSA6-1200RA	RA	Ø 1200	Ø 1200	Ø 1280
LLSA6-600RB	RB	Ø 620*	Ø 620	Ø 700
LLSA6-800RB	RB	Ø 800	Ø 800	Ø 880
LLSA6-1000RB	RB	Ø 1000	Ø 1000	Ø 1080
LLSA6-1200RB	RB	Ø 1200	Ø 1200	Ø 1280

RA: Uisoleret
RB: Isoleret

600 i varenummeret er ikke fri åbning

* De aktuelle tekniske måltabeller angiver Ø 620 mm for den mindste udførelse, selv om varenummeret indeholder 600. Karmens ydermål er Ø 700 mm. Afstem altid mål med ordrebekræftelsen.

Loft & Lys-varenr. består af LL efterfulgt af producentens varenummer. Et varenummer er ikke i sig selv dokumentation for vægt, isoleringsværdi eller belastningsklasse.

SA6 · montage og tilvalg

Karm og indbygning

ES1 er standardkarm og kan indstøbes eller fastgøres mekanisk på et plant, bæredygtigt underlag. Montér med lukket låg, og kontrollér karmens placering og planhed. Ved indstøbning skal betonen være fuldt hærdet, før låget åbnes.


Tætning mellem låg og karm er en del af produktet. Montagetætning under karmen og fastgørelsesmidler er særskilte dele. Følg den danske SA-montagevejledning samt projektets fastgørelses- og tætningskrav.

Tilvalg / del	Anvendelse
SA-PZ-Vorrichtung / SA-PZ	Forberedelse til profilcylinder og separat profilcylinder. Bestilles efter afklaring af låseudførelse.
SA-Griff	Greb til åbning fra undersiden; kompatibilitet og adgangsbehov afklares.
Sikkerhedsindstikslås	Tilvalg til indbrudshæmning. Er ikke beskrevet som standardleverance.
Materiale 1.4571	Alternativ rustfri kvalitet på forespørgsel.
Specialmål	Projektmål på forespørgsel. Maksimale mål og vægte er ikke offentliggjort.

Vedligeholdelse og bestilling

Hold tætningsflader rene. Kontrollér gummipakning, lås, gasfjeder og hængsler mindst årligt og efter behov. Oplys anvendelse, miljø, belastning, ønsket fri åbning og eventuelle tilvalg, når du indhenter tilbud.

Snit og målangivelser

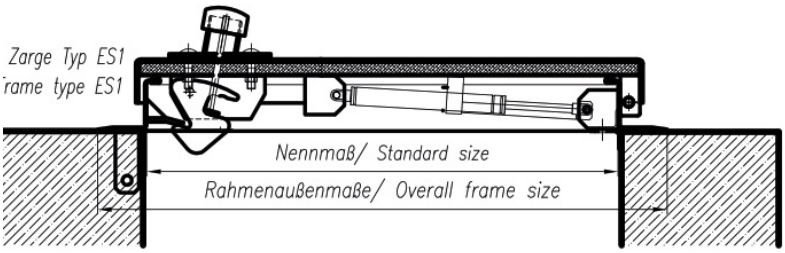

Original principskitse fra producenten. Nennmaß = nominelt mål. Rahmenaußenmaße = karmens ydermål. Zarge / Frame type = karmtype. Skitsen er ikke målfast og viser ikke alle varianter.

Grundlag: FF Systems, aktuel produktbeskrivelse og teknisk datablad, kontrolleret 23.09.2026. Montage: SA-vejledning V6 af 06.12.2019. Konstruktionshøjde, netto-/bruttovægt og isoleringsværdi oplyses på den konkrete udførelse; de er ikke angivet i det generelle tekniske materiale.