BRANDLEM TIL VÆG

ST-serien · 30, 60 eller 120 minutter · kraftigt dobbeltvægget dørblad

Brandklassificeret stållem til større installationsåbninger i brandskillende vægge. Løsningen har 62 mm dobbeltvægget dørblad, mineralfiberisolering, kraftige hængsler og låsekasse for europrofilcylinder.



BRANDKLASSER

EW / EI2 30	**EW / EI2 60**	**EW 120**

TEKNISKE HOVEDDATA

Del	Udførelse
Dørblad	Dobbeltvægget, 62 mm tykt
Stålplade	1,0 mm
Isolering	Mineralfiberplade
Karm	Omkransende vinkelkarm i 1,5 mm stål
Fastgørelse	Skrueforbindelse
Overflade	Galvaniseret og grundet i RAL 9002
Hængsler	Et konstruktionshængsel med kugleleje og et fjederhængsel
Lås	Indstikslås efter DIN 18250, forberedt til europrofilcylinder
Greb	Sort kunststofgreb; byggecylinder skal udskiftes efter byggefasen
Testgrundlag	NEN 6069 / EN 1634-1


PROJEKTERING	Den valgte brandklasse gælder kun sammen med den dokumenterede vægkonstruktion, montageretning, fastgørelse og beslag. Gyldigt klassifikations- og montagegrundlag skal kontrolleres for det konkrete projekt.

MÅL OG VARIANTER

Samme fire åbningsmål kan vælges i 30, 60 eller 120 minutter

Sparingsmål	Dagsmål	30 min.	60 min.	120 min.
600 x 600 mm	516 x 516 mm	ST66-30	ST66-60	ST66-120
600 x 800 mm	516 x 716 mm	ST68-30	ST68-60	ST68-120
800 x 800 mm	716 x 716 mm	ST88-30	ST88-60	ST88-120
1.000 x 1.000 mm	916 x 916 mm	ST110-30	ST110-60	ST110-120

KONSTRUKTIONSPRINCIP

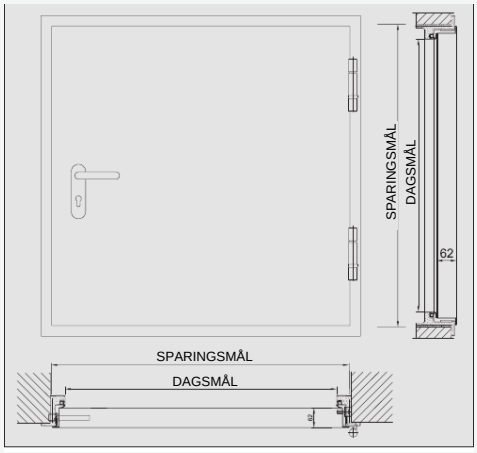

- Hængsel vælges venstre eller højre
- Dørbladets tykkelse er 62 mm
- Karmen skruefastgøres i den dokumenterede vægopbygning
- Dagsmålet er mindre end sparingsmålet
- Europrofilcylinder og endeligt beslag vælges efter projektkrav

Ved bestilling skal hængselside altid oplyses. Afvigende farve og specialmål undersøges projektspecifikt.