
Skaktlem i stål E600

Fri passage 1000 × 1000 mm | LLBARE600

Konstruktion

Dæksel med riflet dørkplade i stål S275JR / 1.0044. Zinkbehandling med Cr III og forsegling. Producentens tekniske kort angiver korrosionskategori C4.

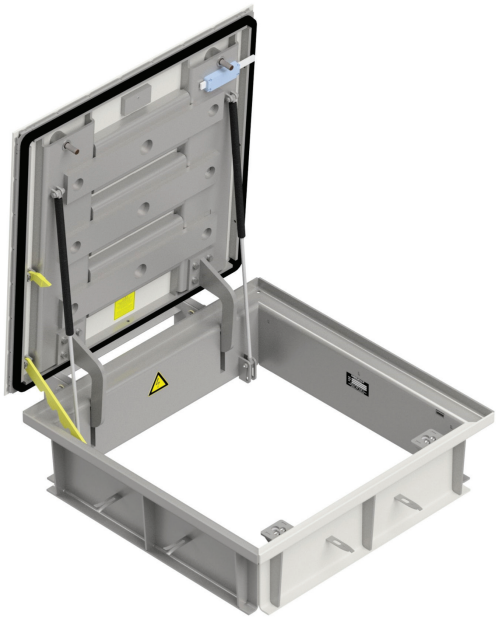

Åbning og aflåsning

Gastrykfjedre hjælper ved åbning og lukning. En integreret sikring fastholder det åbne dæksel. Sikkerhedsskruelås i aluminiumbronze betjenes med specialnøgle.

Belastning og anvendelse

Belastningsklasse E600 efter producentens henvisning til UNE-EN 124. Klassen angiver 600 kN prøvekraft, ikke tilladt køretøjsvægt.

Varenummer	LLBARE600
Fri passage	1000 × 1000 mm
Ydermål, bredde × længde	1166 × 1314 mm
Karmhøjde	316 mm
Vægt, cirka	390 kg

Fri passage, ydermål og udsparing er forskellige måltyper. Brug den konkrete produktionstegning til projektering og udskæring.

Producenten angiver vandtæt udførelse. Krav til tæthed, understøtning og montage afstemmes for den konkrete installation.

Mål og udførelse

Skaktlem E600 | Originale produktillustrationer

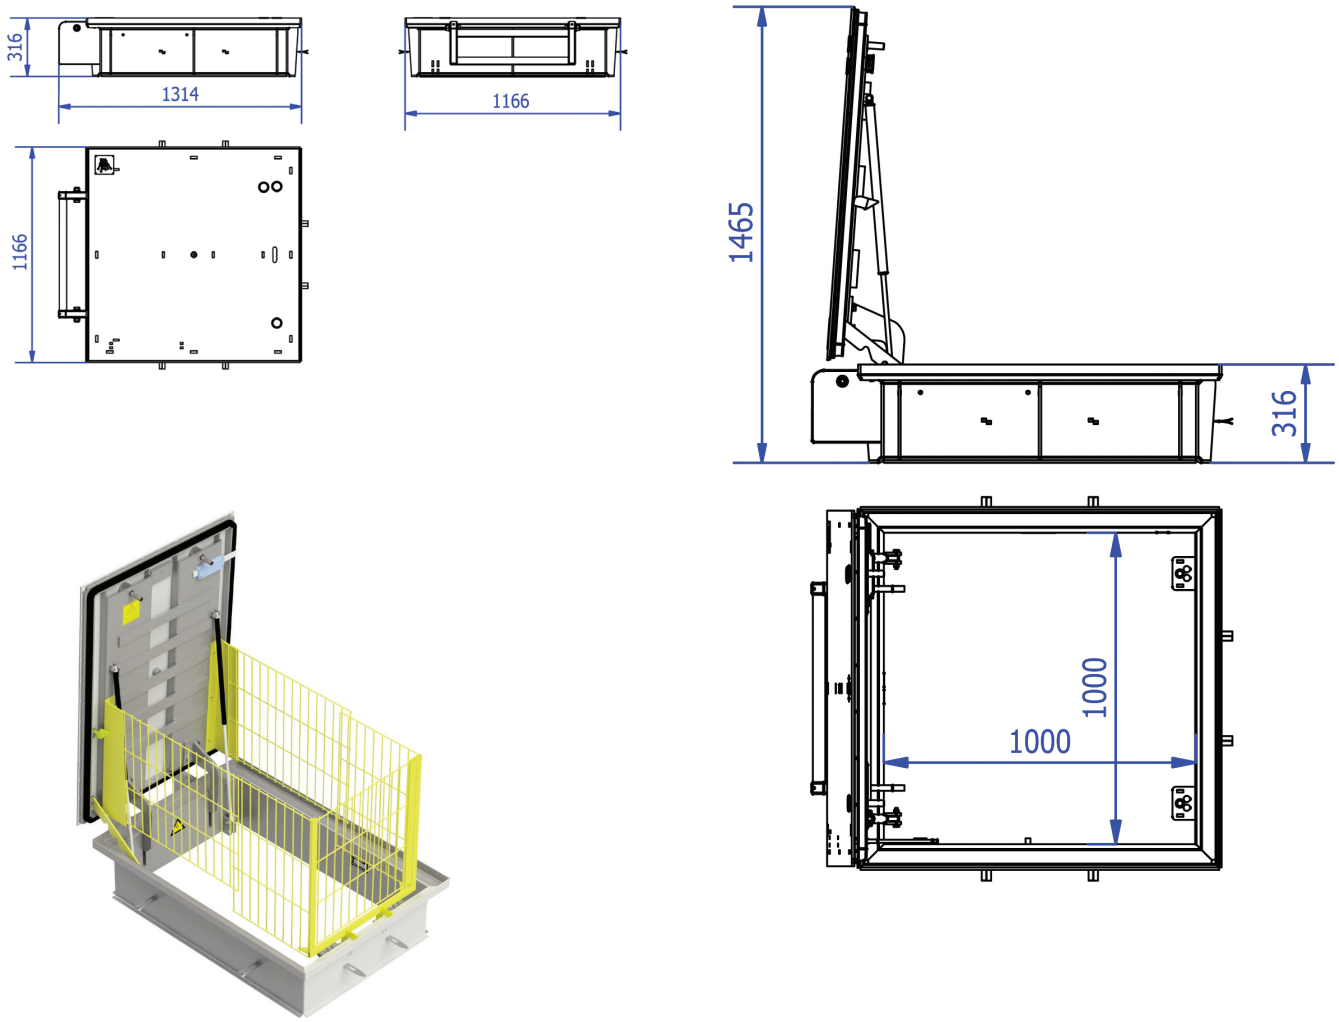


Illustration med sikkerhedsværn (tilvalg).

Muligheder efter aftale

Sikkerhedslås mod angreb, omkodning eller hovednøglesystem, epoxybehandling, sikkerhedsværn og firmalogo. Tilvalg specificeres for den bestilte udførelse.

Mål i mm. Tegningerne er ikke målestoksfaste. Originale fotos og måltegninger fra Loft & Lys-produktbladet, 6. udgave.

Datagrundlag: Bareslan / Auspola, Technical datacard E600 1000 × 1000 (CATALOGO2021), kontrolleret 20.10.2026. www.bareslan.es