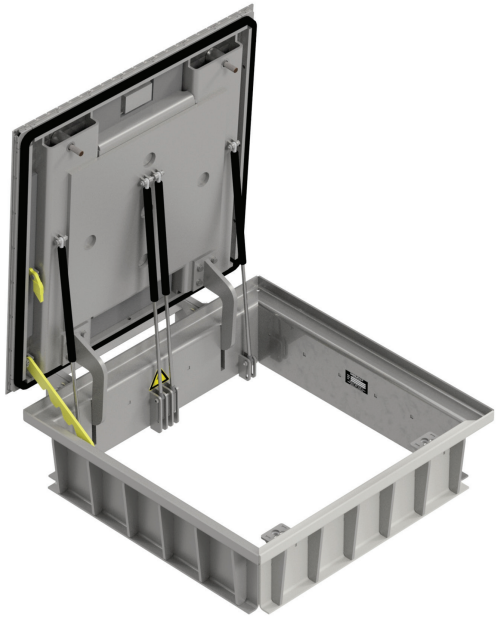
# Skaktlem i stål F900

Fri passage 1000 × 1000 mm | LLBARF900

## Konstruktion

Dæksel med riflet dørkplade i stål S275JR / 1.0044. Zinkbehandling med Cr III og forsegling. Producentens tekniske kort angiver korrosionskategori C4.



## Åbning og aflåsning

Gastrykfjedre hjælper ved åbning og lukning. En integreret sikring fastholder det åbne dæksel. Sikkerhedsskruelås i aluminiumbronze betjenes med specialnøgle.

## Belastning og anvendelse

Belastningsklasse F900 efter producentens henvisning til UNE-EN 124. Klassen angiver 900 kN prøvekraft, ikke tilladt køretøjsvægt.

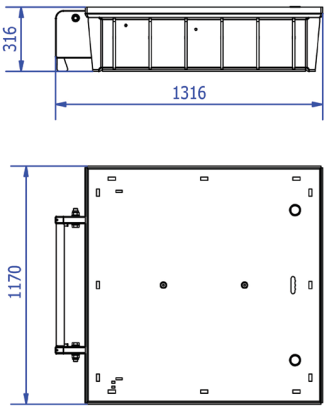
| | |
|---|---|
| Varenummer | LLBARF900 |
| Fri passage | 1000 × 1000 mm |
| Ydermål, bredde × længde | 1170 × 1316 mm |
| Karmhøjde | 316 mm |
| Vægt, cirka | 455 kg |


Fri passage, ydermål og udsparing er forskellige måltyper. Brug den konkrete produktionstegning til projektering og udskæring.

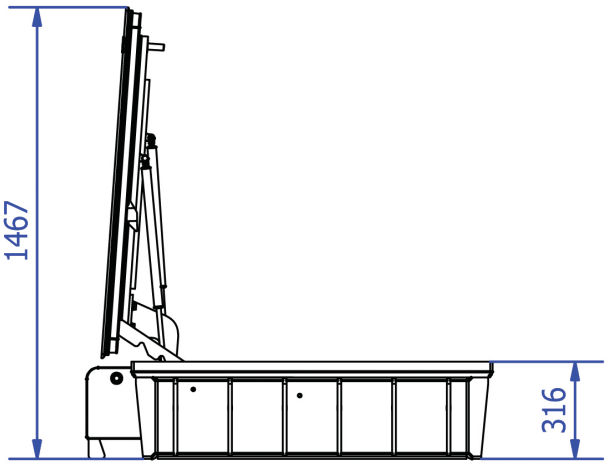
Producenten angiver vandtæt udførelse. Krav til tæthed, understøtning og montage afstemmes for den konkrete installation.

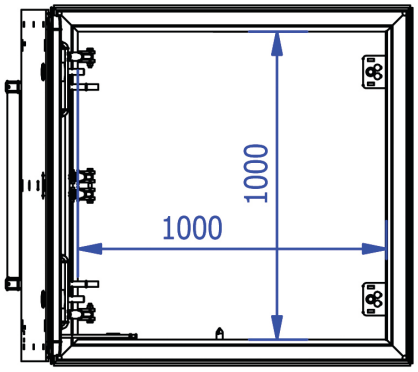
# Mål og udførelse

Skaktlem F900 | Originale produktillustrationer




## Mulighed efter aftale

Kan efter forespørgsel tilpasses med firmalogo. Mål og udførelse bekræftes for den bestilte variant.

Mål i mm. Tegningerne er ikke målestoksfaste. Originale fotos og måltegninger fra Loft & Lys-produktbladet, 6. udgave.

Datagrundlag: Bareslan / Auspola, Technical datacard F900 1000 × 1000 (CATALOGO2021), kontrolleret 20.10.2026. www.bareslan.es