
HSE 75

Hængslet gulv- og skaktlem til belægningsfyld

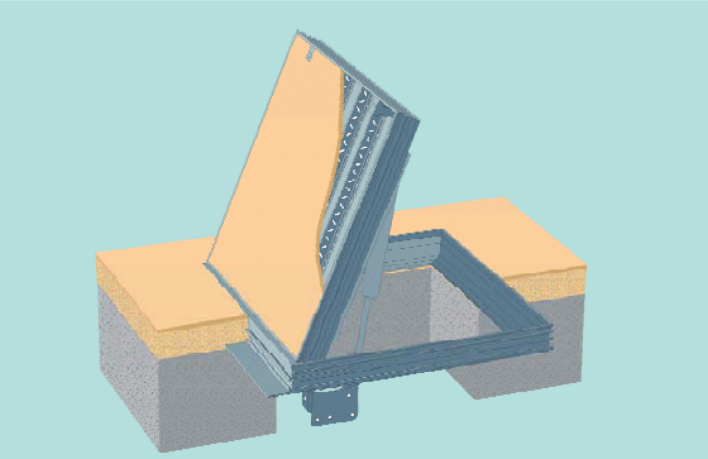

Robust adgang – diskret integreret

HSE 75 er en nedfældet, hængslet gulvlem til områder, hvor der ønskes regelmæssig adgang til installationer under gulvet. Låget fyldes med samme belægning som det omgivende gulv.

Velegnet til fx keramiske fliser, marmor, terrazzo, beton, kunstharpiks, træ og andre hårde gulvbelægninger.

BELASTNING	OPBYGNING	BETJENING
Op til 5 ton hjullast fra biler og lette varevogne med luftgummidæk.	Lågdybde 62 mm og samlet opbygningshøjde ca. 78 mm.	Gasfjedre giver åbningshjælp. Maksimal nødvendig løftekraft: 20 kg ved korrekt udfyldt og monteret lem.

Vigtige egenskaber


- Hængslet konstruktion til hyppig adgang
- Skjult fastgørelse og synlig, smal kantprofil
- Robust bundplade og forstærkning i låget
- Gasfjedre samt kombineret løfte-/sikkerhedsnøgle
- Mulighed for dobbelttætning
- Kan udføres til åbning og udtagning efter projektspecifikation

Størrelser og produktkoder

HSE 75 i aluminium med gasfjeder

Fri åbning	Produktkode	Udførelse
600 × 600 mm	PRE-600600ALHSE	Aluminium med gasfjeder
700 × 700 mm	PRE-700700ALHSE	Aluminium med gasfjeder
800 × 800 mm	PRE-800800ALHSE	Aluminium med gasfjeder
900 × 900 mm	PRE-900900ALHSE	Aluminium med gasfjeder
1000 × 1000 mm	PRE-10001000ALHSE	Aluminium med gasfjeder

Målprincip – aluminium

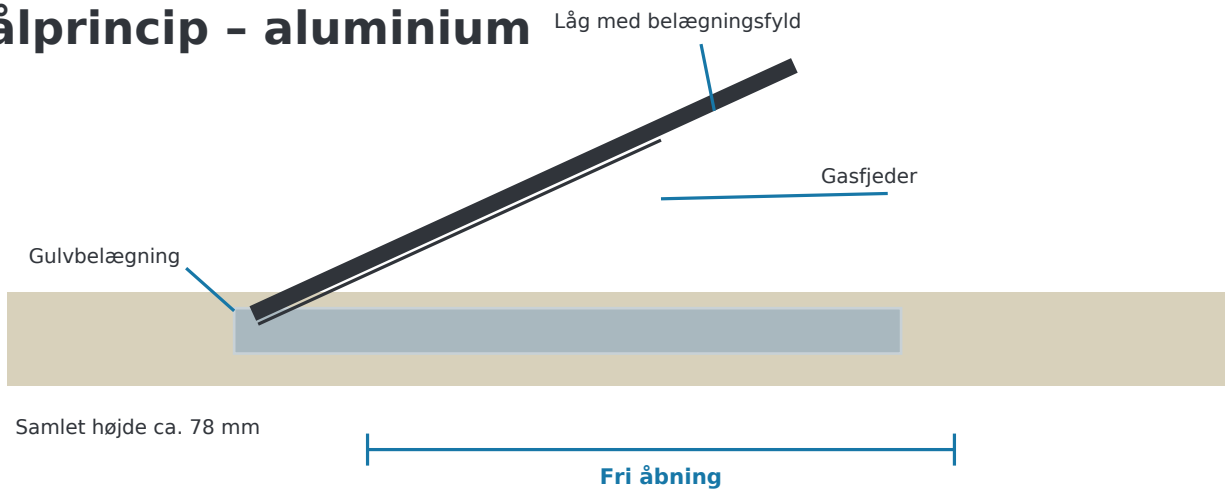

Fri åbning	Udvendigt karmmål	Eksempel
600 × 600 til 1000 × 1000 mm	Hængselside: +133 mm Øvrig retning: +120 mm	600 × 600 giver 733 × 720 mm

Kontroller altid den godkendte produktionstegning før udsparing. Mål kan afhænge af variant og hængselplacering.

Projektering og bestilling

Oplysninger vi skal bruge for at specificere lemmen korrekt

1	**Fri åbning**	Angiv bredde × længde og markér hængselsiden.
2	**Belægning**	Angiv belægningstype, tykkelse og forventet fyldvægt.
3	**Belastning**	Beskriv trafiktype, hjullast og anvendelsesområde.
4	**Størrelse**	Vælg fri åbning fra 600 × 600 til 1000 × 1000 mm.
5	**Tætning og betjening**	Angiv behov for dobbelttætning samt ønsket åbnings-/udtagningsretning.
6	**Montageforhold**	Vedlæg gerne plantegning, snit og mål på udsparing.

Bemærk

HSE 75 fremstilles efter projektmål. Belastning, størrelse, fyld, montageunderlag og valgte tilvalg skal vurderes samlet. Udsparing og fastgørelse må først udføres efter godkendt produktionstegning. Ved små, hårde hjul eller stor punktbelastning kan den tilladelige spændvidde være mindre end standardområdet.

Dokumentgrundlag

Tekniske oplysninger, mål og produktkoder er kontrolleret mod produktmaterialet for HSE 75 i aluminium. Revideret 16. september 2026.