

Inspektionslem til loft, push-up, brandtestet EI30

- Inspektionslem i stål med gips i lemmebladet, til loftmontage.
- 2x12,5mm gips.
- Brandtestet iht DIN 18095-2: 1991-09.
- Brandtestet fra 2 sider.
- Lufttæt iht DIN EN 14351-1, trykklasse 3, sug klasse 2.
- Godkendt iht abZZ/aBG of DIBt, Berlin.
- Brandgodkendt er kun gældnede ved montage af brandindlæg. (tykkelse G:40mm).
- Firkant og snaplås.
- Aftageligt lemmeblad.
- Sikkerhedswire indkluderet.
- Kan leveres med cylinder eller låsekasse på forespørgsel.

NB: Ved montage af loftlemme med push-up lukke i loft fordres der stiv loftkonstruktion. Rekvirer evt. vores specielle installationsvejledning.

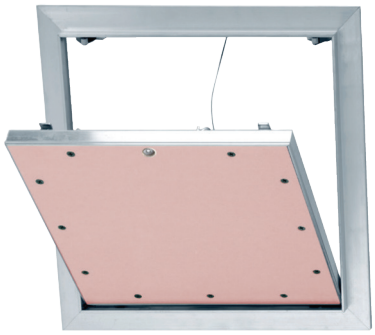

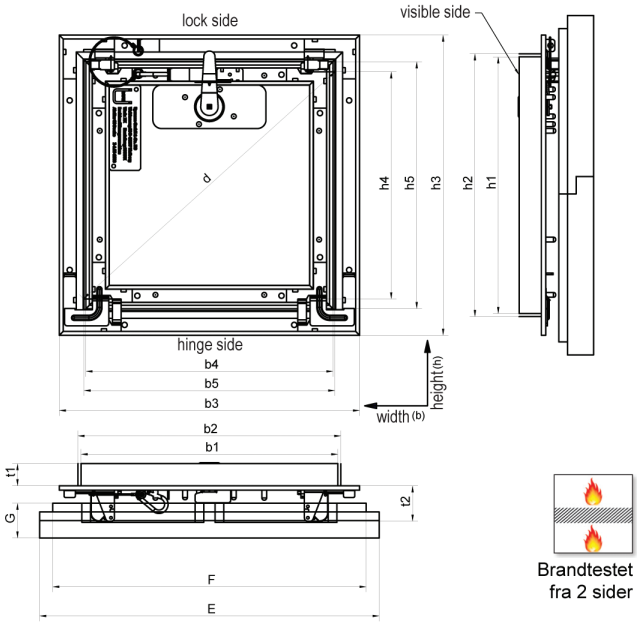

Brandtestet fra 2 sider

varenr.	størr.	install/min.	install/max	ydermål	lysåbning	D*	Låse	vægt
20261	300x300	297x297	310x310	345x345	282x261	384	1	
20262	400x400	395x395	397x397	445x445	382x361	525	1	
20263	500x500	495x495	497x497	545x545	482x461	667	1	
20264	600x600	595x595	597x597	645x645	582x561	808	1	

*diagonal åbning