

Gulvlem/skaktafdækning med riflet overflade og hydraulik - MA-GTR

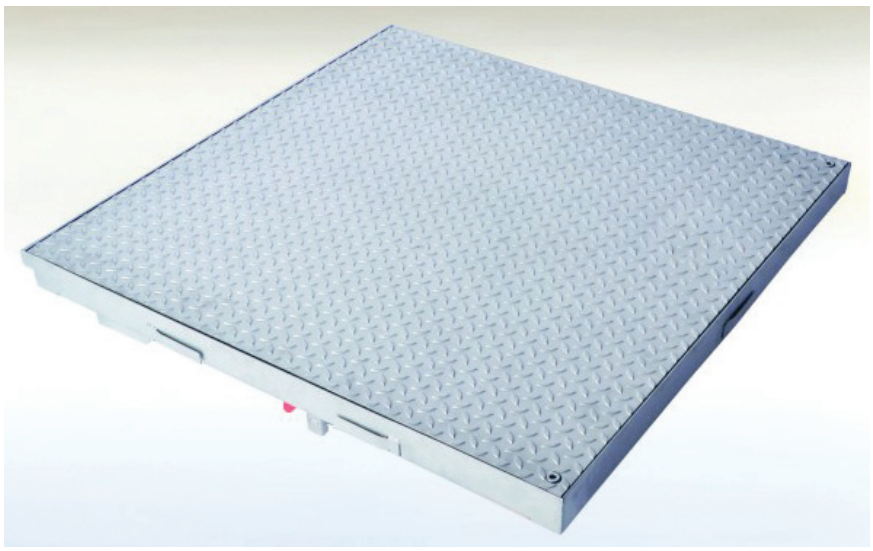

Rammen monteres i niveau med gulv. Riflet, skridsikker, overflade.
Kan bruges både inden- og udenfor. Velegnet til f.eks. fortove, parkeringsarealer og parkeringshuse.

Produktdata:
Produceret i 2 mm rustfrit stål.
Lemhøjde: 50 mm.
Gulvtykkelse: 75 mm.


Belastning:
15 kN tryk iflg. EN 124 (klasse A15).

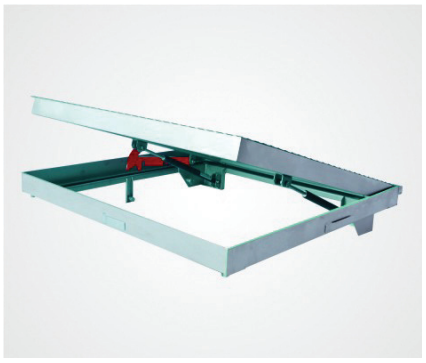




- Kan bestilles i specialmål efter ordre.
- Monteres med befæstigelsesankre på 3 sider.
- Gastrykfjeder til nem åbne/lukke funktion.
- Ramme forsynet med EPDM frostsikker specialpakning.
- Hængsel til smæksikring med 2 indstillinger.
- Kan leveres i rustfrit stål eller aluminium



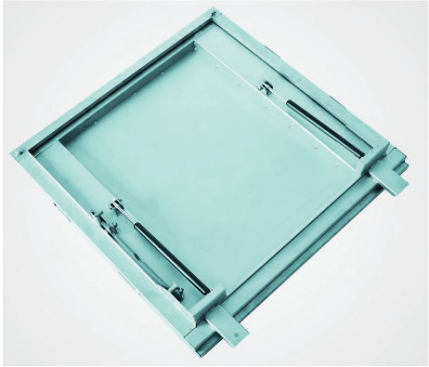

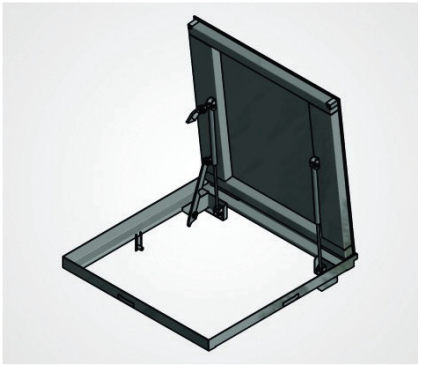

Vare nr.	Ydermål	Lysbredde
Dørkplade - rustfrit stål		
MA-GTR-600600E75	700x721 mm	600x600 mm
MA-GTR-800800E75	900x921 mm	800x800 mm
MA-GTR-10001000E75	1100x1121 mm	1000x1000 mm
Dørkplade - aluminium		
MA-GTI-600600E75	700x721 mm	600x600 mm
MA-GTI-800800E75	900x921 mm	800x800 mm
MA-GTI-10001000E75	1100x1121 mm	1000x1000 mm

Se montagevideo på www.loftlys.dk