
Inspektions-/facadelem, regn-, lyd- og lufttæt, korr.klasse C5

- Ramme af aluminium med svejsede hjørner
- Testet lydtæt iht ISO 10140-2, resultat iht ISO 717-1:Rw, værdier mellem 34dB og 49dB
- Luftæt iht EN 1026:2016-30, klassificeret iht EN12207 klasse 4
- Testet for luftmodstand iht EN12211, klasse EN 12210
- Testet regntæt iht EN1027 klasse EN 12208
- Korrossionsklasse C5, velegnet til svømmehaller.
- Farve: Hvid RAL 9016, dobbeltsidet pulverlakering
- Lemmeblad aftageligt. Kan monteres med højre- eller venstre lukning
- "Easy-lock" vægankre kan monteres på alle sider.
- Max størrelse: 600x1200
- Kan leveres som loftlem på forespørgsel
- Kan leveres i specialmål på forespørgsel





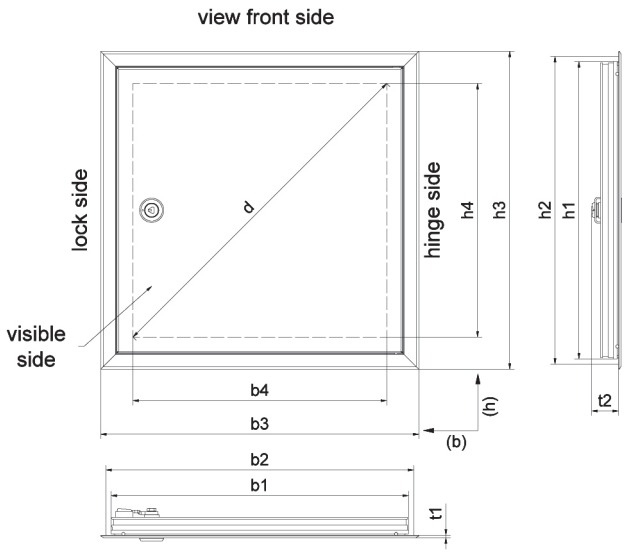

varenr.	størr.	install/min.	install/max	Ydre ramme	Gennem-gangsmål	D*	låse
LL23830	200x200	195x195	203x203	220x220	135x135	190	1
LL23831	300x300	295x295	303x303	320x320	235x235	332	1
LL23832	400x400	395x395	403x403	420x420	335x335	473	1
LL23833	500x500	495x495	503x503	520x520	435x435	615	1
LL23834	600x600	595x595	603x603	620x620	535x535	756	2
LL23835	600x800	595x895	603x803	620x820	535x735	909	2
LL23836	600x1200	595x1195	603x1203	620x1220	535x1135	1254	3
KN3KANT	3-kant nøgle						

*diagonal åbning