

ISOLEREDE TAGLEMME TIL SIKKER TAGADGANG

Fire løsninger · termisk brudt aluminium · standardmål og specialmål

Loft & Lys leverer isolerede taglemme til sikker adgang til flade og svagt hældende tage. Sortimentet omfatter manuelle, elektriske og todelte løsninger med Rc-værdi op til 8,33. Produkterne leveres samlet og projekttilpasses efter passage, tagopbygning og adgangsform.

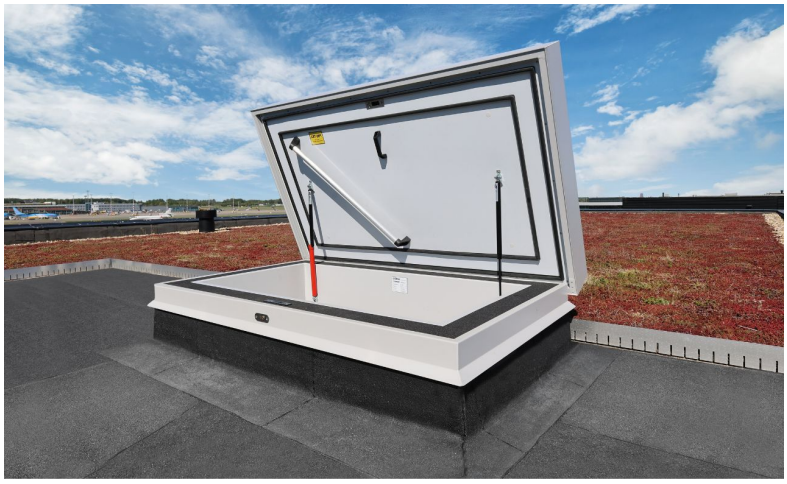


TO PRODUKTSERIER




TAGLEM · RC 8,33
140 mm PIR · 3 standardmål

Højisoleret, termisk brudt taglem til projekter med skærpede energikrav. Manuel betjening med gastrykfjeder.



TAGLEM · RC 5,0
100 mm PIR · 5 standardmål

Prisbevidst, termisk brudt aluminiumsløsning med cylinderlås, gastrykfjeder og sikker fastholdelse i åben position.



ELEKTRISK TAGLEM
Rc 5,0 eller 8,33 · specialmål

Elektriske aktuatorer giver kontrolleret åbning. Kan udføres med enkelt eller dobbelt låg og leveres samlet.



TODELT TAGLEM
Rc 8,33 · 140 mm PIR

Todelt elektrisk løsning til store åbninger, blandt andet transport af maskiner og udstyr gennem taget.

Loft & Lys ApS
Værkstedsgården 9 st. · DK-2620 Albertslund · +45 6080 2973 · www.loftlys.dk · info@loftlys.dk

MÅL OG TEKNISKE DATA

Standardstørrelser · øvrige mål kan fremstilles projektspecifikt

Serie / type	Lysning (dagmål)	Udvendigt mål	Rc-værdi
Rc 5,0 · 70/90	700 x 900 mm	960 x 1.160 mm	5,0 m²K/W
Rc 5,0 · 90/90	900 x 900 mm	1.160 x 1.160 mm	5,0 m²K/W
Rc 5,0 · 70/140	700 x 1.400 mm	960 x 1.660 mm	5,0 m²K/W
Rc 5,0 · 100/100	1.000 x 1.000 mm	1.260 x 1.260 mm	5,0 m²K/W
Rc 5,0 · 100/150	1.000 x 1.500 mm	1.260 x 1.760 mm	5,0 m²K/W
Rc 8,33 · 70/90	700 x 900 mm	1.080 x 1.280 mm	8,33 m²K/W
Rc 8,33 · 90/90	900 x 900 mm	1.280 x 1.280 mm	8,33 m²K/W
Rc 8,33 · 70/140	700 x 1.400 mm	1.080 x 1.780 mm	8,33 m²K/W

TEKNISK SAMMENLIGNING

Egenskab	Rc 5,0	Rc 8,33
Konstruktion	Termisk brudt låg og opstand	Termisk brudt låg og opstand
Isolering	100 mm PIR	140 mm PIR
Standardfarve	RAL 7047	RAL 7047
Åbningsvinkel	Ca. 70°	Ca. 70°
Lås	Europrofil-cylinder, SKG** · 3 nøgler	Europrofil-cylinder, SKG** · 3 nøgler
Belastning oplyst af producent	300 kg/m²	200 kg/m²
Beslag	Rustfri udførelse	Rustfri udførelse
Specialmål / RAL	Muligt efter aftale	Muligt efter aftale

VIGTIGT OM FRI ÅBNING

Fjedermekanismen optager plads i åbningen. Den reelle frie passage er derfor mindre end det angivne dagmål. Dimensionering skal altid ske efter den nødvendige passage og den valgte adgangsløsning.

Rc-værdier og belastninger er producentoplysninger. Endelig specifikation, farve, låsetype, udstigningsretning og tilbehør fastlægges i ordrebekræftelsen.

PROJEKTERING, TILVALG OG BRUG

Den rigtige løsning fastlægges ud fra tagopbygning, adgangsbehov og projektkrav

PROJEKTAFKLARING


- Nødvendigt dagmål og reelt passagebehov
- Tagets opbygning, fald og isolering
- Placering af hængsler og ønsket udstigningsretning
- Indvendig rumhøjde og adgangstype
- Krav til farve, lås og sikkerhedsudstyr


TILVALG

- Andre RAL-farver
- Stormkæder
- Specialmål
- Fast stige
- Påhægtningsstige
- Saksestige
- Elektrisk udførelse som specialløsning

DRIFT OG SIKKERHED

- Kontroller beslag, lås og gasfjedre regelmæssigt
- Hold bevægelige dele rene og smurte efter anvisningen
- Brug ikke aggressive rengøringsmidler på coating og tætninger
- Luk og aflås taglemmen efter brug
- Tagadgang og faldsikring skal projekteres efter gældende krav



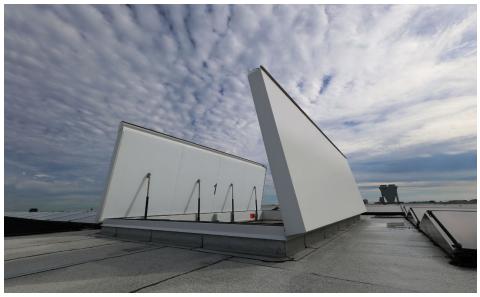

ANVENDELSE

Taglemmene er beregnet til kontrolleret adgang til blandt andet flade tage, teknikinstallationer og tagterrasser. Den højisolerede variant kan ifølge producentens montagevejledning anvendes på flade tage og tage med hældning op til 30°. Den konkrete indbygning, inddækning og tætning skal udføres som en del af den projekterede tagopbygning.

FÅ EN PROJEKTTILPASSET LØSNING	Send mål, tagopbygning, indvendig højde og ønsket adgangstype til info@loftlys.dk. Loft & Lys hjælper med valg af taglem, stige eller saksestige samt relevante tilvalg.


Produktdata er udarbejdet på grundlag af producentens offentlige dokumentation, kontrolleret 31.08.2026.
Produktændringer kan forekomme; seneste skriftlige tilbud og ordrebekræftelse er gældende.

KONSTRUKTION OG SIKKER BETJENING

Detaljer, der har betydning for projektering, montage og daglig brug

Detalje	Funktion
Termisk brud	Låg og opstand er termisk adskilt for at begrænse kuldebroer.
Dobbelt tætning	Låget har to tætningslinjer omkring åbningen.
Gastrykfjeder	Assisterer åbning og har låsning i fuldt åben position.
Antiskrid	Overkanten af opstanden har skridsikker belægning ved udstigning.
Lås	Cylinder kan betjenes fra indvendig og udvendig side.
Håndliste	Diagonal håndliste på lågets underside støtter sikker passage.
Tagdækning	Opstanden har profil til indklæbning eller tilslutning af tagmembran.
Udstigningsside	Udløser, gasfjeder og håndliste placeres mod den valgte stige- eller trappeside.



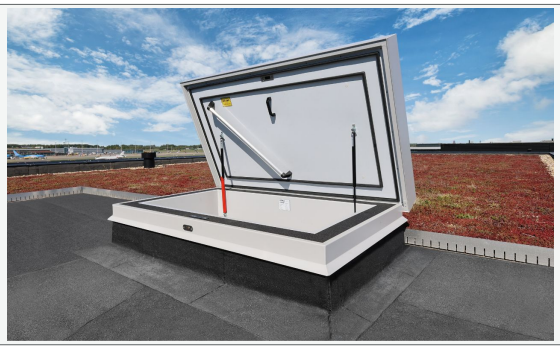

MONTAGEPRINCIP

Trin	Kontrolpunkt
1	Kontroller tagåbning, dagmål og udstigningsretning før montage.
2	Fastgør opstandens flange til tagfladen eller en dimensioneret træramme.
3	Montér med lukket låg, så opstanden ikke vrides under fastgørelsen.
4	Tilslut tagmembranen til opstandens inddækningsprofil.
5	Indvendig lysning skal flugte med taglemmens oplyste dagmål.
6	Kontroller lås, automatisk åbenlåsning, frigørelse og fri passage efter montage.


Ved vindstyrke på 5 Beaufort eller mere må taglemmen ifølge producentens brugsvejledning ikke åbnes. Tagadgang, rækværk og faldsikring skal altid projekteres efter de konkrete danske krav.

ADGANGSSYSTEMER OG VEDLIGEHOLDELSE

Fast stige, påhægtningsstige eller pladsbesparende saksestige





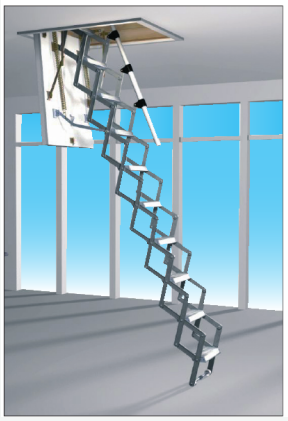

Løsning	Anvendelse og projekteringspunkt
Fast stige	Permanent og robust adgang. Fri afstand, håndgreb og afslutning ved udstigning projekteres samlet.
Påhægtningsstige	Aftagelig løsning, der kræver et sikkert, dimensioneret ophængspunkt og opbevaring tæt på adgangsstedet.
Saksestige	Pladsbesparende indvendig adgang. Producentens vejledning angiver montering fra 800 mm åbningslængde.
Belastning - saksestige	Maks. 350 kg for hele trappen og maks. 150 kg pr. trin ifølge den tilgængelige vejledning.
Sikkerhedsrækværk	Kan supplere tagadgangen. Underlag, ballast/fastgørelse og fri passage skal projekteres.

ÅRLIGT EFTERSYN

Kontrol	Handling
Drejepunkter	Rengør og smør med egnet teflonbaseret middel.
Gasfjeder	Aftør stempelstangen med en blød klud og kontroller funktion.
Fastgørelser	Efterspænd skruer og bolte efter behov.
Tætninger og coating	Rengør skånsomt; undgå aggressive rengøringsmidler.
Stige eller trappe	Kontroller samlinger, lejer, slid, sikker fodstilling og håndlister.
Låsning	Kontroller cylinder, åbenlåsning og frigørelse før tagadgangen tages i brug.

Ved hyppig brug skal kontrolintervallet forkortes. Beskadigede sikkerhedsdele udskiftes før næste anvendelse.