Loft & Lys Adgangsgivende løsninger

JUMBO XXL

Skjult storformatadgang til indvendig væg

Til ikke-bærende indvendige gipspladevægge med 10-25 mm pladebeklædning samt massive vægge. Udførelsen fremstilles efter mål.


Opbygning: Aluminiumsramme og 12,5 mm gipsindlæg.

Spalte: 1,5 mm mellem karm og lemblad med omløbende pakning.

Åbning: Skjulte tryklukker og sideåbning. Højre- eller venstrehængsling.

Låsemuligheder: PZ-profilcylinder med metalroset, FS-firkantlås med hvid roset eller Z-cylinderknastlås med nøgle.

Overflade: Spartles og males. Montagen følger vejledningen for den valgte vægtype.

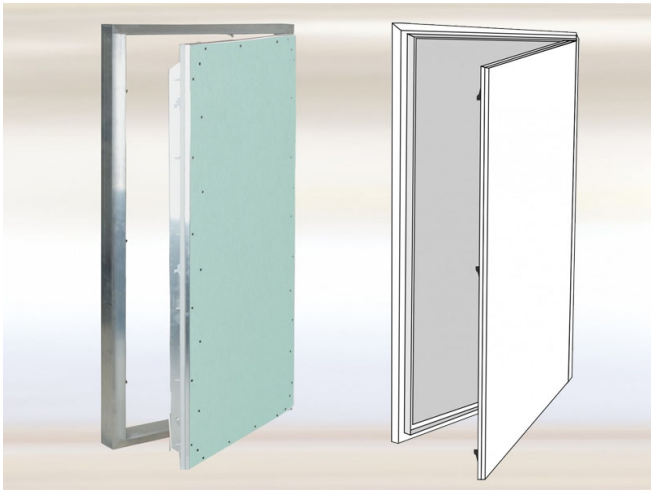

Størrelsesgrænser

Udførelse	Maks. bredde B	Maks. højde H
1-fløjet	1000 mm	2000 mm
2-fløjet, uden midterbjælke	2000 mm	2000 mm

B er bredde, H er højde. Maksimumsmålene er produktbladets størrelsesgrænser og er ikke hulmål. Den konkrete måltegning og vægopbygning skal afstemmes før bestilling.



Vægprodukt vist åbent



Vægprodukt vist lukket