

Gulvlem/skaktdæksel i aluminium
Serie 5 Bar



- Series5 Bar-gulvlem/skaktdæksel er lavet af et speciel aluminiumsprofil.
- Rammen er forsynet med en speciel frost- og vejrbestandig pakning, der stort set er lugtfri og vandtæt.
- Det tilgængelige låg er lavet af skridsikker aluminium dørkplade.
- Rammen indstøbes i niveau med gulvet og låget sættes derefter i.
- Låget fastgøres til rammen ved hjælp af en umbracoskrue.
- Låget løftes ved hjælp af løftenøglen.

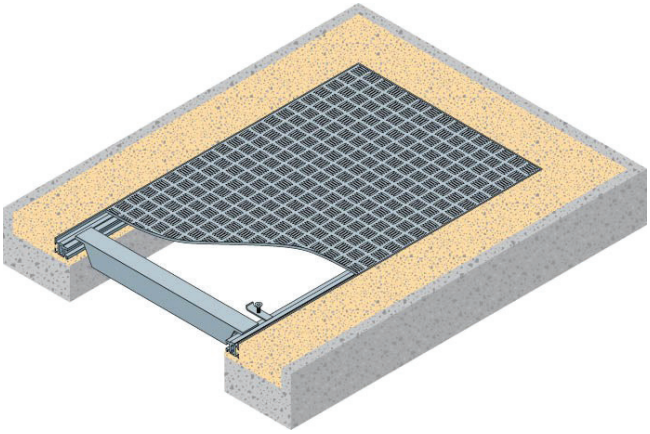

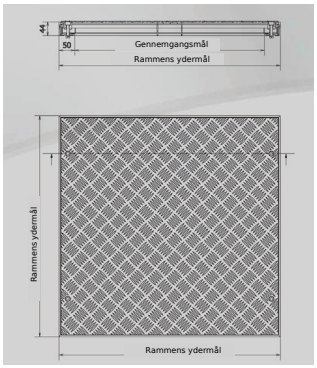

Dækslet laves med skridsikker dørkplade.
Den indbyggede ramme har kun en højde på 44mm.
Med ekstra tværstænger til forstærkning.
Med all-round frost- og vejrbestandig specialtætning.




Belastning:
15 kN iflg. EN124 (klasseA15)

Materiale:
Ramme i special aluminiumsprofil, dæksel med skridsikker dørkprofil.

Åbning:
Løftenøgle og montagevejledning følger med lemmen.

Montage:
Skal monteres af fagfolk iht montagevejledning.

Vare nr.	ydre mål	gennem-gangsmål	Vægt
LLPRE-400400AL 5B	500x500	400x400	6
LLPRE-500500AL 5B	600x600	500x500	8
LLPRE-600600AL 5B	700x700	600x600	9
LLPRE-700700AL 5B	800x800	700x700	11
LLPRE-800800AL 5B	900x900	800x800	15
LLPRE-900900AL 5B	1000x1000	900x900	17



LAYOUTKLADDE - model, mål og belastningsdokumentation skal bekræftes.
Originale produktdata er bevaret. Layoutdatoen er ikke en ny teknisk revision.